

## T形管夹头

铝制或不锈钢管身

### 规格

#### 识别号

识别号 2: 带两颗不锈钢圆柱头内六角DIN 912紧固螺钉

#### 铝制款式

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

#### 不锈钢款式

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

T形管夹头GN 191的夹紧孔由机加工制成,设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395和DIN 2462。

在螺钉位置  $z_1$  /  $z_2$  的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

### 附件


- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) GN 911.3 (参见页 1875)

### 可按需提供

-  $d_1$  /  $d_2$ 带有不同的孔

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

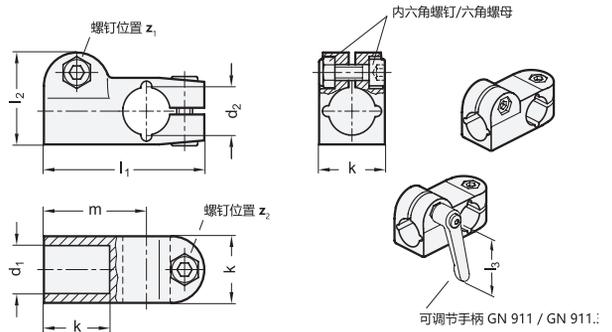

\*完整型号请添加旋向索引

**SW** RAL9005  
**BL** 普通饰面

### GN 191-AL

说明	$d_1$ 孔	$d_2$ 孔	$k$ 夹紧长度	$l_1$	$l_2$	$m$	$z_1$ 螺钉位置	$z_2$ 螺钉位置	$z_1$ 的附件推荐手柄 GN 911 l3	⚖️
GN 191-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	63	97
GN 191-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	93
GN 191-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	86
GN 191-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	85
GN 191-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	84
GN 191-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	83

重量基于BL款

### GN 191-NI

说明	$d_1$ 孔	$d_2$ 孔	$k$ 夹紧长度	$l_1$	$l_2$	$m$	$z_1$ 螺钉位置	$z_2$ 螺钉位置	$z_1$ 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	$z_2$ 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	⚖️
GN 191-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	240
GN 191-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	220
GN 191-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	210
GN 191-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	200
GN 191-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	175
GN 191-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45   63	45   63	140

不锈钢