

T形线性传动装置夹头

不锈钢

规格

类型

- A 型: 不带密封件
- B 型: 带密封件

识别号

- 编号 4: 带两枚不锈钢夹盖状螺母 DIN 917

AISI CF-8 不锈钢

亚光喷砂饰面

套筒轴承

塑料 (PTFE)

DIN 603 车架螺栓

不锈钢

DIN 917 盖状螺母 / 垫圈

不锈钢

密封件

- 密封圈

塑料 (聚甲醛 POM)

- 间隔圈

硅, 硬度40 ... 60 Shore A



信息

T形线性传送装置接头 GN 192.15 基于 T 形接头夹头。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。名称为 **G** 的孔配有套筒轴承。通过螺钉位置 z_2 , 可以调节导向孔 d_1 的间隙, 或者调节后可以夹紧线性传送装置接头。B 型在螺钉位置配备密封件。


如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可使用可调节手柄代替盖状螺母 GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

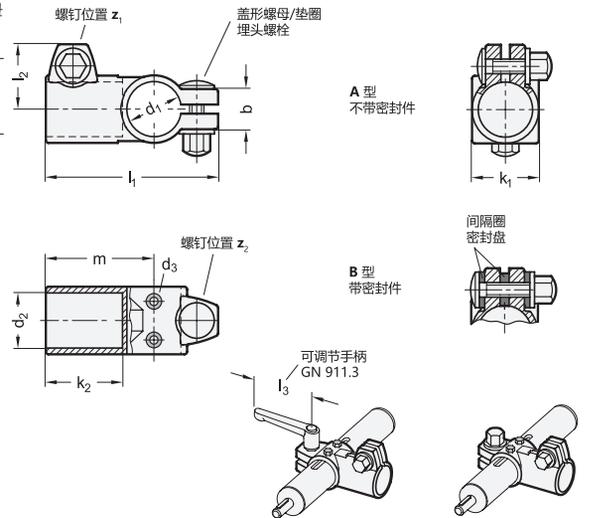

GN 192.15-A

不锈钢

说明	d_1 带套筒轴承的孔	d_2 孔	b	d_3 驱动键上的- 安装螺钉	k_1 夹紧长度	k_2 夹紧长度	l_1	l_2	m	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	z_1 的附件推荐手柄 GN 911.3 l_3	z_2 的附件推荐手柄 GN 911.3 l_3	l_4
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

不锈钢

说明	d_1 带套筒轴承的孔	d_2 孔	b	d_3 驱动键上的- 安装螺钉	k_1 夹紧长度	k_2 夹紧长度	l_1	l_2	m	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	z_1 的附件推荐手柄 GN 911.3 l_3	z_2 的附件推荐手柄 GN 911.3 l_3	l_4
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023