

T形管夹头

不锈钢

规格

类型

- A 型: 不带密封件
- B 型: 带密封件

AISI CF-8 不锈钢
亚光喷砂表面

识别号

编号 4: 带两枚不锈钢夹盖状螺母 DIN 917

DIN 603 车架螺栓
不锈钢

DIN 917 盖状螺母 / 垫圈
不锈钢

密封件

- 密封圈
塑料 (聚甲醛 POM)
- 间隔圈
硅, 硬度 40 ... 60 Shore A



信息

T 形管夹头 GN 192.5 的夹紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或 DIN 2391, DIN 2395 和 DIN 2395 DIN 2462.

在螺钉位置 Z1/Z2, 马车螺栓和盖状螺母可减少孔横截面, 以便夹紧。B 型在螺钉位置配备密封件。


如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用在表中列为附件的可调节手柄 GN 911.3 代替盖状螺母。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

附件

- 可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875)

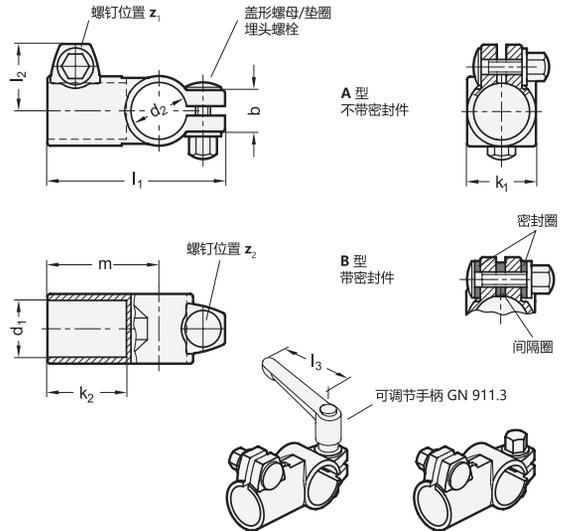

GN 192.5-A

不锈钢

说明	d_1	d_2	b	k_1	k_2	l_1	l_2	m	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	z_1 的附件推荐手柄 I3	z_2 的附件推荐手柄 I3	Δ
GN 192.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.5-B

不锈钢

说明	d_1	d_2	b	k_1	k_2	l_1	l_2	m	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	z_1 的附件推荐手柄 I3	z_2 的附件推荐手柄 I3	Δ
GN 192.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	361
GN 192.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1064