

## T形管夹头

铝材

### 规格

#### 识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角DIN 912紧固螺钉

铝材

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**


DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

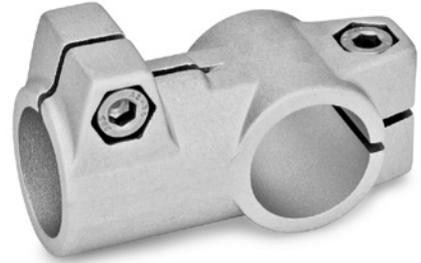

### 信息

T形管夹头GN 192的夹紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395和DIN 2462。

在螺钉位置  $z_1$  /  $z_2$  的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替GN 911在表中列为附件。

### 附件


- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

### 可按需提供

- $d_1$  /  $d_2$ 带有不同的孔
- 带英制孔

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

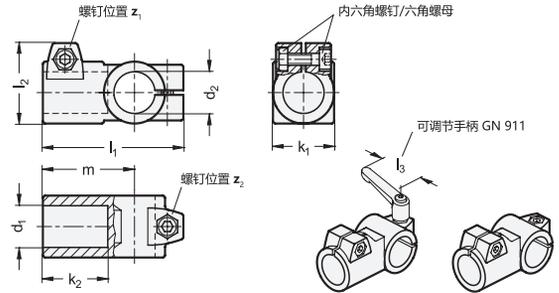

\*完整型号请添加旋向索引

**SW** RAL9005  
**BL** 普通饰面

### GN 192

说明	$d_1$ 孔	$d_2$ 孔	$k_1$ 夹紧长度	$k_2$ 夹紧长度	$l_1$	$l_2$	$m$	$z_1$ 螺钉位置	$z_2$ 螺钉位置	$z_1$ 的附件推荐手柄 GN 911 l3	$z_2$ 的附件推荐手柄 GN 911 l3	📐
GN 192-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	-	-	267
GN 192-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63   78	78	220
GN 192-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63   78	63   78	186
GN 192-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	645
GN 192-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	92	-	630
GN 192-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78   92	92	481
GN 192-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78   92	-	889
GN 192-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78   92	92	869
GN 192-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78   92	78   92	732
GN 192-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78   92	78   92	676
GN 192-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	-	-	1660
GN 192-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78   92	-	1260

重量基于BL款