

T形管夹头

铝质, 拼合式装配

规格

识别号

No. 2: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

T 形管夹头 GN 193 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。




如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件

- 夹紧套 GN 911(参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

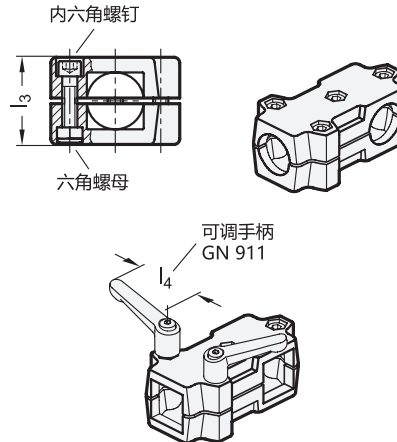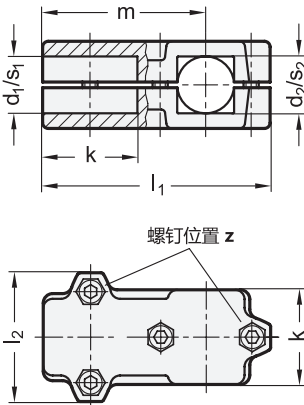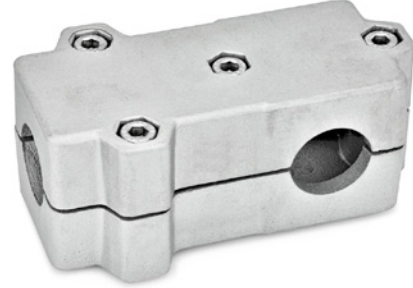

*完整型号请添加旋向索引

■

SW

■

BL

RAL9005

普通饰面

GN 193-B-B

说明	d1 孔	d2 孔	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 193-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	446
GN 193-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 193-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	422
GN 193-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	767
GN 193-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	769
GN 193-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	757
GN 193-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	719
GN 193-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1198
GN 193-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1188
GN 193-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1164
GN 193-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1134
GN 193-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1104

GN 193-B-S

说明	d1 孔	s1 方形	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 193-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	476
GN 193-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	452
GN 193-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	428
GN 193-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	761
GN 193-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 193-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	761
GN 193-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1118
GN 193-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1138
GN 193-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1086

GN 193-S-B

说明	s1 方形	d2 孔	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 193-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	450
GN 193-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	430
GN 193-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	410
GN 193-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	394
GN 193-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	755
GN 193-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	720
GN 193-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1150
GN 193-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 193-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1070

GN 193-S-S

说明	s1 方形	s2 方形	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 193-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	430
GN 193-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	420
GN 193-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	410
GN 193-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	755
GN 193-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	721
GN 193-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	500
GN 193-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1158
GN 193-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1104
GN 193-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1054

重量基于BL款



管夹及连接件 16