

T形管夹头

铝制, 多部件安装

规格

识别号

识别号 **2**: 带 6 颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

T 形管夹头 GN 194 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管

GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。



如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

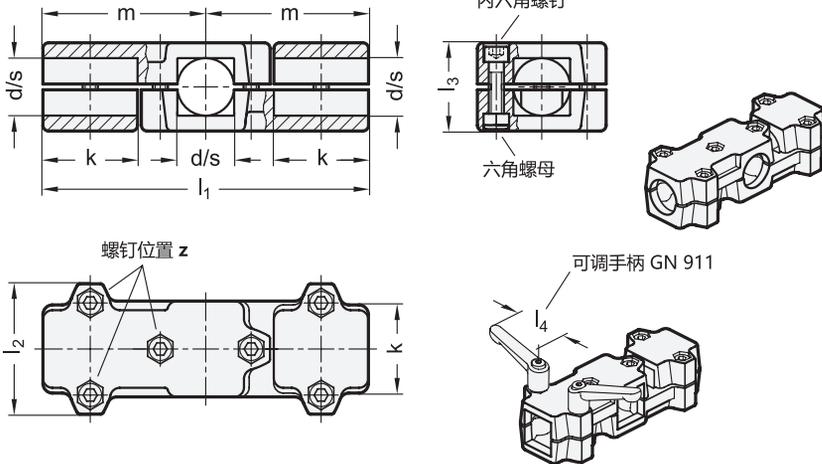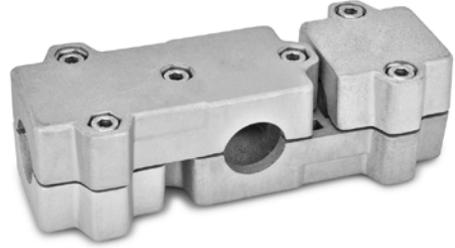

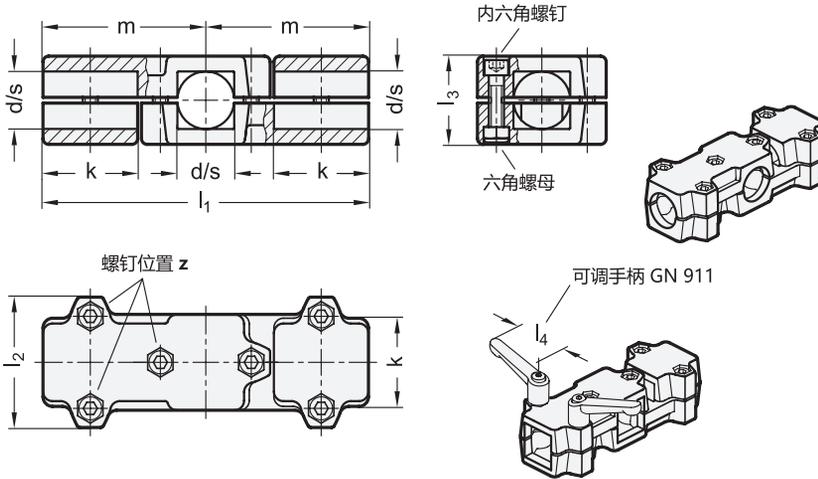

*完整型号请添加旋向索引

SW BL
RAL9005 普通饰面

GN 195-B

说明	d 孔	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	l ₃	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₄	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1470

GN 195-S

说明	s 方形	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	l ₃	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₄	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1390

重量基于BL款

