

弯角管夹头

铝材

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

平头螺钉 DIN 913

AISI 304 不锈钢

信息

弯角管夹头 GN 196 的夹紧孔专门设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。




附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

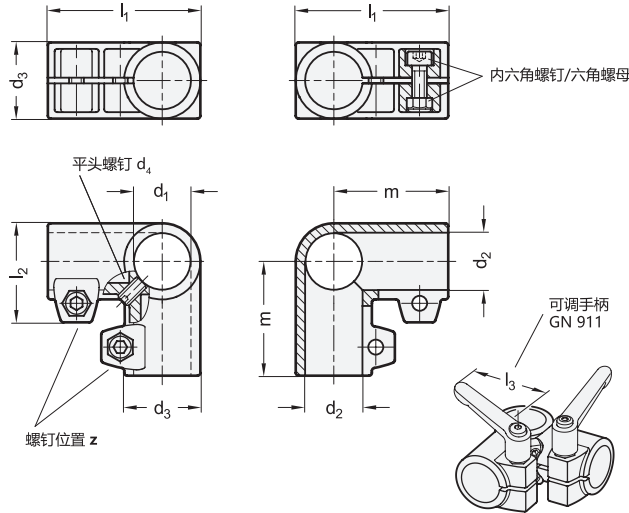

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW RAL9005 普通 **BL**

GN 196

说明	d1 孔	d2 孔	d3	d4 夹紧长度	l1	l2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	△
GN 196-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	80	52	60	M8-25	-	345
GN 196-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	80	52	60	M8-25	78 -	287
GN 196-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	80	52	60	M8-25	63 78	216
GN 196-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1188
GN 196-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1115
GN 196-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	92 -	1001
GN 196-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	880
GN 196-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	797

SW型重量