

## 弯角管夹头

铝材

### 规格

#### 识别号

编号**2**: 带 3 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 喷塑涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 槽头带帽螺钉  
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985  
AISI 304 不锈钢  
通过聚酰胺环自锁

平头螺钉 DIN 914  
AISI 304 不锈钢



### 信息


弯角管夹头 GN 198 的夹紧孔专门设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。  
在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。  
如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

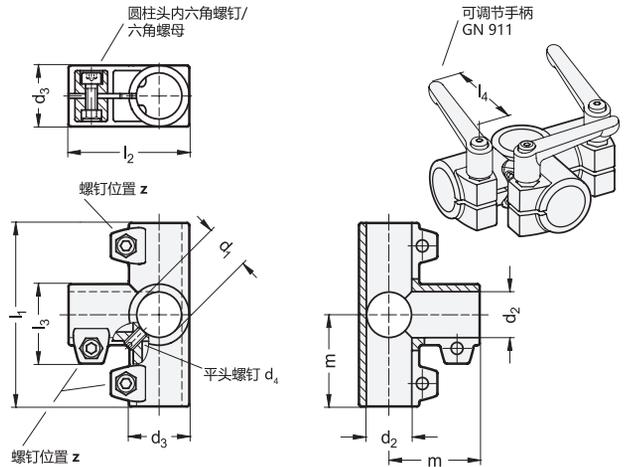

\* 配有弯角管夹头 (SW 或 BL) 的颜色索引

	SW		BL
RAL9005		普通	

### GN 198

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 198-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	434
GN 198-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	355
GN 198-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63   78	263
GN 198-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1603
GN 198-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1504
GN 198-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	92	1351
GN 198-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78   92	1189
GN 198-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78   92	1078

SW型重量