

盖套

不锈钢, EHEDG, 3-A和DGUV认证, 卫生设计

规格

AISI 304 不锈钢

密封环

- HNR **H**
耐受温度达 -25 °C 至 +150 °C
- EPDM **E**
耐受温度达 -40 °C to +120 °C
- 蓝色
- 肖氏硬度85±5 Shore A
- FDA 认证

信息



GN 20.1 不锈钢盖套符合EHEDG认证, 3-A卫生标准88-01和DGUV测试原则, 使其非常适合在卫生领域使用。它们可遮住突出的外螺纹, 同时替代锁紧螺母。密封的安装表面使得紧固时没有空腔死角。高质量的饰面防止污垢附着, 便于清洁。

附件

- 密封环 GN 7600 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

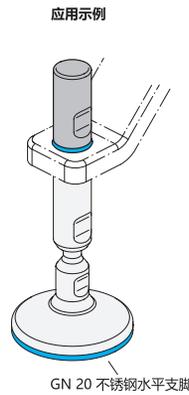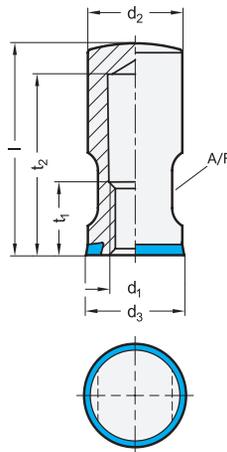

GN 20.1-H

不锈钢

说明	d1	l	d2	d3	A/F	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-H	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-H	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-H	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-H	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352

GN 20.1-E

不锈钢

说明	d1	l	d2	d3	A/F	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-E	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-E	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-E	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-E	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352