

## 紧固螺母

钢 / 不锈钢

### 规格

#### 韧性铸铁款

- 除沙工艺
- 接触表面机加工处理

#### 精铸不锈钢 AISI CF-8 NI款


- 除沙工艺
- 接触表面机加工处理

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

### 可按需提供

- 紧固螺母 GN 206 (参见页 405), 喷塑涂层



## 带双手柄的紧固螺母

钢 / 不锈钢

### 规格

#### 韧性铸铁款

- 除沙工艺
- 机加工接触面

#### 不锈钢款式

#### 精铸不锈钢


- AISI CF-8
- 除沙工艺
- 机加工接触面

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

### 可按需提供

- 带双手柄的紧固螺母 GN 206.1 (参见页 405), 喷塑涂层

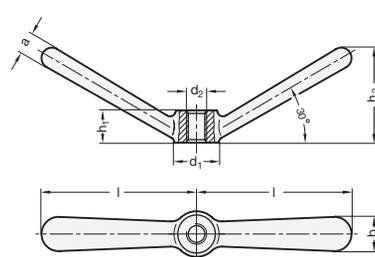

### GN 206

型号	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8	16	M 8	7	12	12	35	56	34
GN 206-20-M10	20	M 10	9	14	14	44	70	63
GN 206-25-M12	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20	40	M 20	18	28	28	84	140	518

### GN 206.1

型号	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8	16	M 8	7	12	12	36	56	61
GN 206.1-20-M10	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12	25	M 12	11	18	18	55	87	220
GN 206.1-32-M16	32	M 16	15	22	22	68.5	109	400
GN 206.1-40-M20	40	M 20	18	28	28	87	140	760

### GN 206-NI

不锈钢

型号	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	35	56	30
GN 206-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44	70	62
GN 206-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	84	140	491

### GN 206.1-NI

不锈钢

型号	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	36	56	53
GN 206.1-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44.5	70	98
GN 206.1-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	68.5	109	396
GN 206.1-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	87	140	720

