

标准接头

钢制, 用于铝型材 (i-Modular 系统)

规格

类型

- D 型: 双重

编号

- C: 带螺钉



钢制, 镀锌, 蓝钝处理 SZ

信息



标准接头 GN 20i 以直角固定铝型材, 并防止其扭曲。这需要对两种型材进行机加工。内螺纹可以直接切割到端面型材孔中。

如果在插槽中使用面板, 则必须将其适当地装入凹陷部位。




标准接头以套组方式提供。表格示出了每个套组中包含的数量。



组件/型材加工




使用



GN 20i

说明	n	插件	b	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂ ≈	条长 l ≈	A/F	t	扭矩 Nm	
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

安装说明 / 型材加工

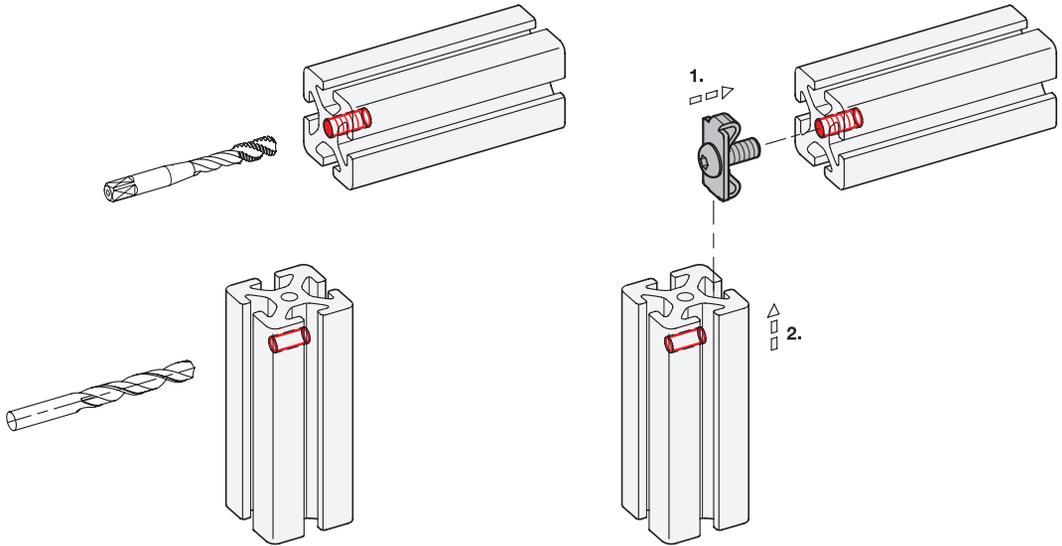

铝制型材 22