

可调节张力手柄

不锈钢，带内螺纹或外螺纹

规格

类型

- E型: 倾角柄身

AISI 303 不锈钢

毂和轴为亚光喷砂饰面

球形捏手 DIN 319 (钢制嵌件) (参见页 538)

热固性塑料

黑色, 光亮饰面

信息

GN 212.5可调节张力手柄可用于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的场合。螺纹嵌件通过可解除啮合的齿状件与毂相连接。


拉动手柄, 其内部机构将齿形切口脱开, 使手柄旋转到理想的夹紧位置。松脱手柄, 此机构能重新自动啮合。

可按需提供

- 平直柄身(90°)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

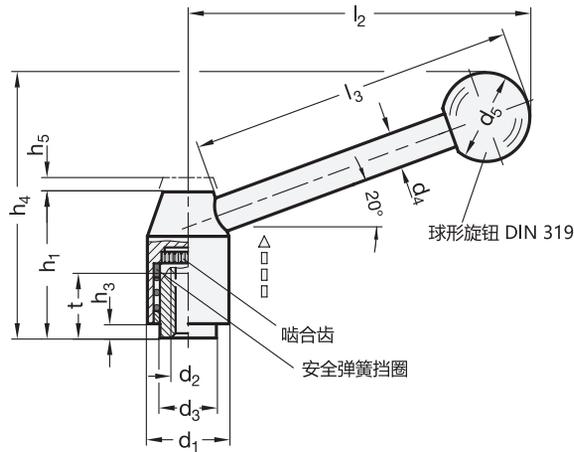

GN 212.5-带螺纹嵌件

不锈钢

型号	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	t 最小	△
GN 212.5-21-M6-E	21	M6	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	97
GN 212.5-21-M8-E	21	M8	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	93
GN 212.5-24-M8-E	24	M8	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	170
GN 212.5-24-M10-E	24	M10	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	161
GN 212.5-28-M10-E	28	M10	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	261
GN 212.5-28-M12-E	28	M12	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	258

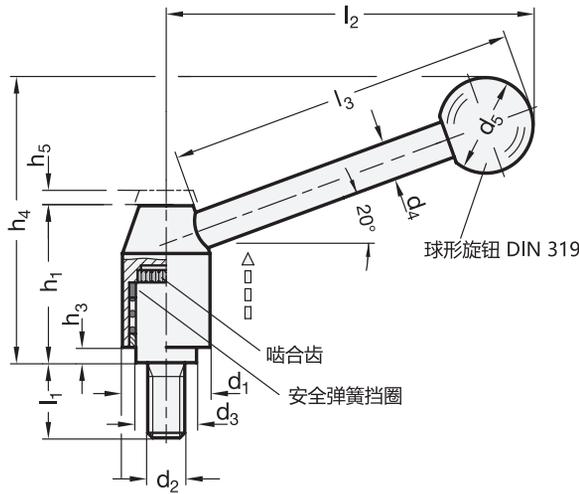

GN 212.5-带螺杆

不锈钢

型号	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	Δ△
GN 212.5-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	104
GN 212.5-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	105
GN 212.5-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	112
GN 212.5-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	114
GN 212.5-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	119
GN 212.5-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	173
GN 212.5-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	175
GN 212.5-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	178
GN 212.5-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	182
GN 212.5-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	188
GN 212.5-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	195
GN 212.5-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	202
GN 212.5-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	295
GN 212.5-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	300
GN 212.5-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	305
GN 212.5-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	310
GN 212.5-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	322
GN 212.5-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	333