

密封边缘防护胶条

材料 NBR / EPDM (UL认证)

规格

类型

- **A型**: 上方密封条
- **D型**: 侧方密封条

夹紧胶条 / 密封胶条

乙丙橡胶 **EPDM**

- 黑色
- 夹紧条硬度 65 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 25 ± 5 Shore A
- 耐受温度达 -40°C to 100°C

丁腈橡胶 **NBR**

(仅适用于尺寸 $h_1 = 20.5$ 和 13)

- 黑色
- 夹紧型材硬度 60 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 25 ± 5 Shore A
- 耐受温度达 -30°C 至 100°C

夹紧嵌件

钢丝聚酯夹紧条

信息

GN 2180边缘防护密封胶条, 可用于门、盖板和舱口的密封。可徒手将胶条压入金属板材的前缘。内嵌式的夹紧嵌件可用防止脱落 无需胶水或其它粘合剂。





安装时, 胶条应根据 w_2 轮廓略微变形调整, 以确保密封最佳。这样可确保获得最佳密封性能。建议遵循安装指导半径(r_1 ... r_4), 易于装配, 确保安装后长久稳固。

丁腈橡胶NBR推荐用于接触燃料和冷却液的场合。


EPDM版本由UL 50和UL 94-HB认证的边缘保护密封胶条制成。

技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)



A 型

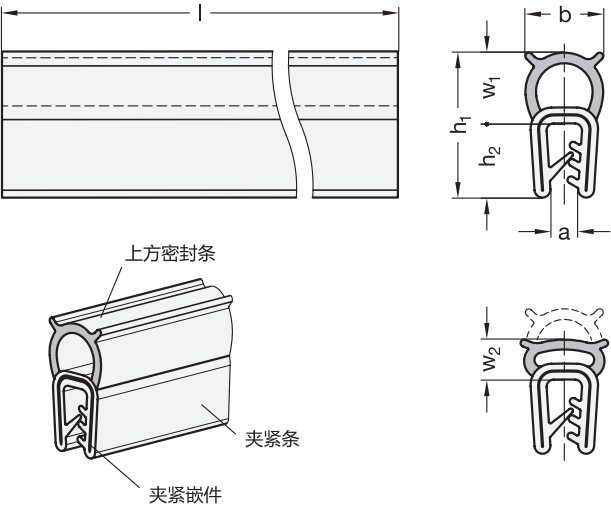

D 型

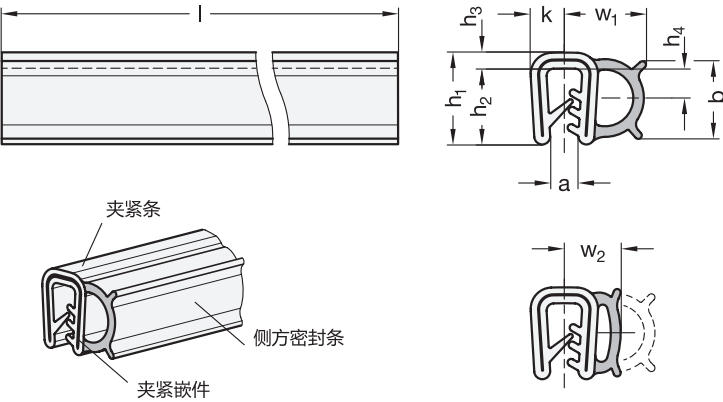

GN 2180-A

说明	h ₁	条长 l m	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	w ₁	w ₂ 条长150%	⚖
GN 2180-EPDM-15,5-A-20	15.5	20	0.8 - 2.5	8.5	9	80	50	20	6.5	5	2800
GN 2180-EPDM-15,5-A-50	15.5	50	0.8 - 2.5	8.5	9	80	50	20	6.5	5	5600
GN 2180-EPDM-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	3000
GN 2180-EPDM-20,5-A-50	20.5	50	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	6400
GN 2180-NBR-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	2900
GN 2180-NBR-20,5-A-50	20.5	50	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	6300

GN 2180-D

说明	h ₁	条长 l m	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	w ₁	w ₂ 条长150%	⚖
GN 2180-EPDM-11,5-D-20	11.5	20	0.8 - 2.5	8.75	9	2.5	3.75	4	30	40	80	4	8.5	6.75	2500
GN 2180-EPDM-11,5-D-50	11.5	50	0.8 - 2.5	8.75	9	2.5	3.75	4	30	40	80	4	8.5	6.75	5500
GN 2180-EPDM-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	2800
GN 2180-EPDM-13-D-50	13	50	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	6200
GN 2180-NBR-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	2600
GN 2180-NBR-13-D-50	13	50	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	6000