

直角边缘防护密封条

硫化, 材料 NBR / EPDM (UL认证)

规格

类型

- **A型**: 上方密封条
 - **D型**: 侧方密封条
- 夹紧胶条 / 密封胶条
乙丙橡胶 **EPDM**

- 黑色
- 夹紧条硬度 65 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 25 ± 5 Shore A
- 耐受温度达 -40 °C to 100 °C

丁腈橡胶 **NBR**

- 黑色
- 夹紧型材硬度 60 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 25 ± 5 Shore A
- 耐受温度达 -30 °C 至 100 °C

夹紧嵌件
钢丝聚酯夹紧条

信息

通过直角边缘保护密封条 GN 2181, 可以快速轻松地实现直角密封, 无需最小的铺设半径或手动“切割”型材。角接头通过硫化密封并牢固连接。

条长 l 可以用相应的部分缩短或延长 GN 2180 (参见页)。尺寸超出总长度的 1%, 可“压缩”安装, 接缝紧密贴合, 不需要粘合剂。

在操作期间, 为了确保良好的密封效果, 型材必须变形至尺寸 w_2 。NBR 制成的型材可用于与油、燃料或润滑剂接触。



EPDM 版本由 UL 50 和 UL 94-HB 认证的边缘保护密封胶条制成。


可按需提供

- 多段边缘防护密封条, 硫化, 例如 U 或 Z 形
- 闭合边缘防护密封胶条框, 硫化, 例如圆形或方形

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

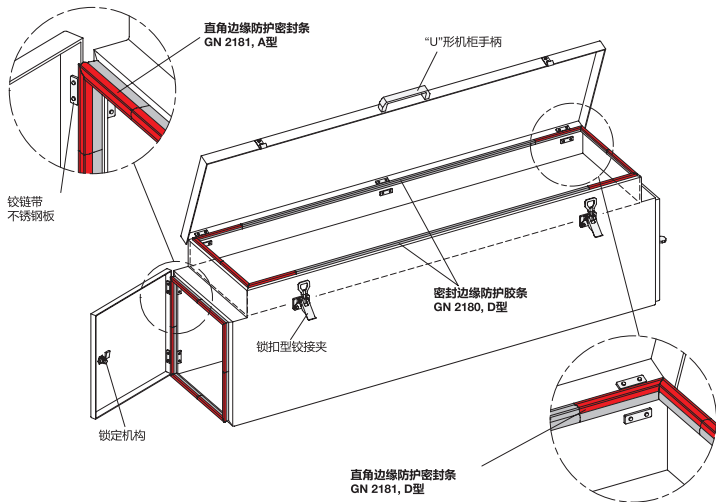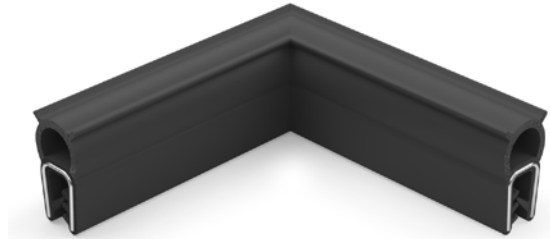

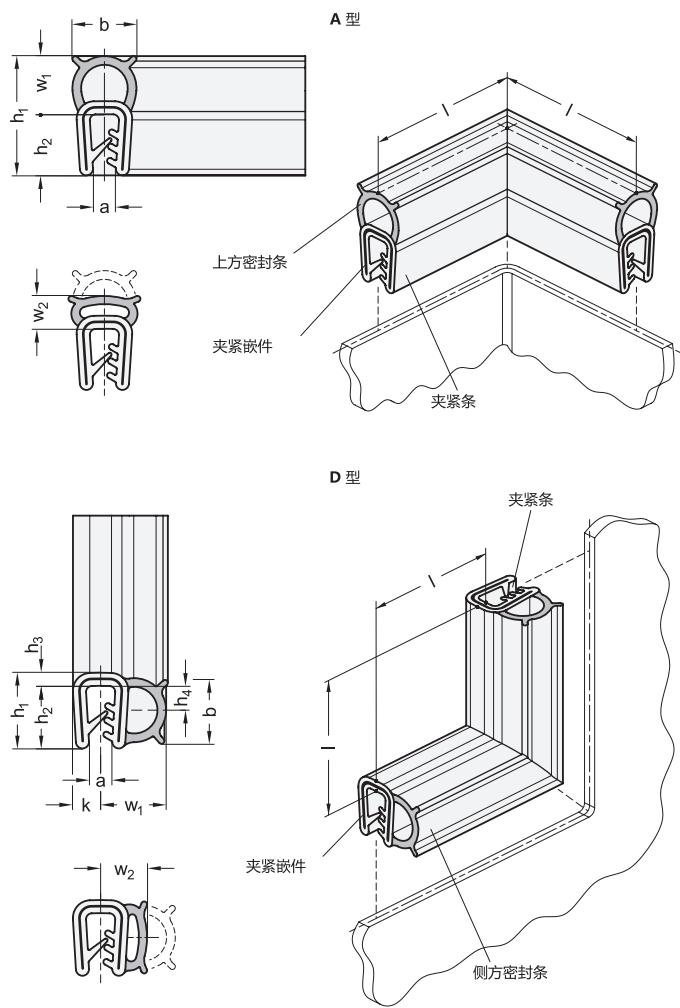

GN 2181-A

说明	h1	条长 l	a	b	h2	w1	W2 条长150%	△
GN 2181-EPDM-20,5-A-160	20.5	160	1 - 3.5	11	10.5	10	7	44
GN 2181-NBR-20,5-A-160	20.5	160	1 - 3.5	11	10.5	10	7	44
GN 2181-EPDM-20,5-A-250	20.5	250	1 - 3.5	11	10.5	10	7	70
GN 2181-NBR-20,5-A-250	20.5	250	1 - 3.5	11	10.5	10	7	70
GN 2181-EPDM-20,5-A-400	20.5	400	1 - 3.5	11	10.5	10	7	110
GN 2181-NBR-20,5-A-400	20.5	400	1 - 3.5	11	10.5	10	7	110
GN 2181-EPDM-20,5-A-630	20.5	630	1 - 3.5	11	10.5	10	7	171
GN 2181-NBR-20,5-A-630	20.5	630	1 - 3.5	11	10.5	10	7	171

GN 2181-D

说明	h1	条长 l	a	b	h2	h3	h4	k	w1	W2 条长150%	△
GN 2181-EPDM-13-D-160	13	160	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	45
GN 2181-NBR-13-D-160	13	160	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	45
GN 2181-EPDM-13-D-250	13	250	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	70
GN 2181-NBR-13-D-250	13	250	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	70
GN 2181-EPDM-13-D-400	13	400	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	112
GN 2181-NBR-13-D-400	13	400	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	112
GN 2181-EPDM-13-D-630	13	630	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	180
GN 2181-NBR-13-D-630	13	630	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	11.75	8.75	180