

密封边缘防护胶条

材料组合 PVC / EPDM

规格

类型

- **A型**:上方密封条
- **D型**:侧方密封条

夹紧胶条

聚氯乙烯(PVC)

- 黑色
- 硬度 70±5 肖氏硬度 A

密封胶条

乙丙橡胶(EPDM)

硬度 25±5 肖氏硬度A

夹紧嵌件

钢卡箍

黑色

耐受温度 -40 °C 至 90 °C

适应各种天气




信息

GN 2182 边缘防护密封条可用于门、盖板及舱盖。可徒手将胶条压入金属板材的前缘。内嵌式的夹紧嵌件可用防止脱落 无需胶水或其它粘合剂。


安装时,胶条应根据 w_2 轮廓略微变形调整,以确保密封最佳。这样可确保获得最佳密封性能。建议遵循安装指导半径(r_1 ... r_4),易于装配,确保安装后长久稳固。

技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)

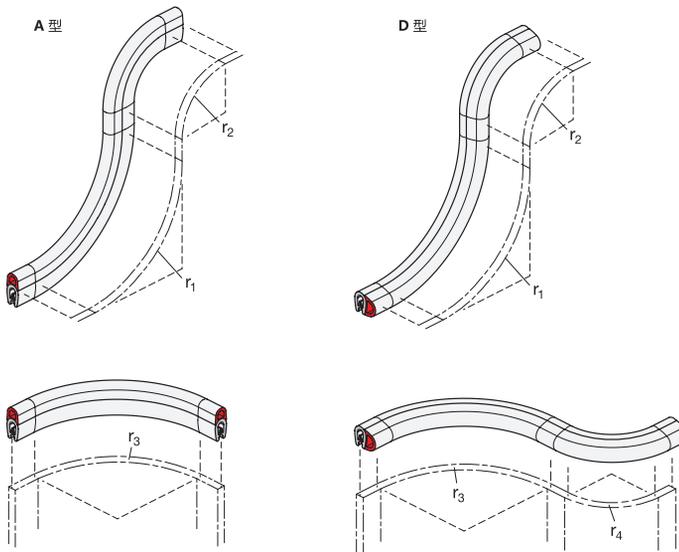

A 型

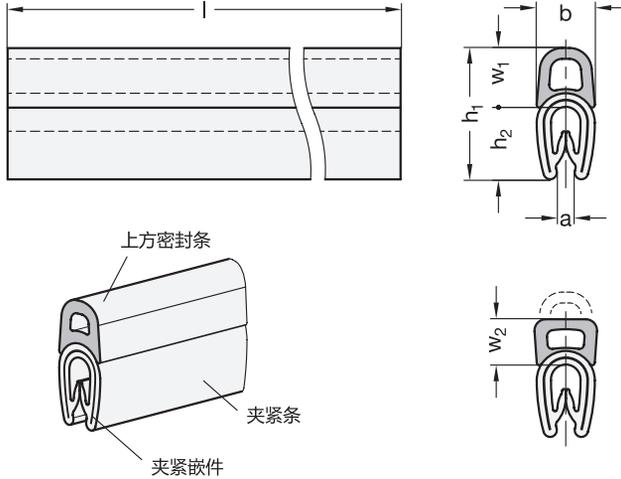

D 型

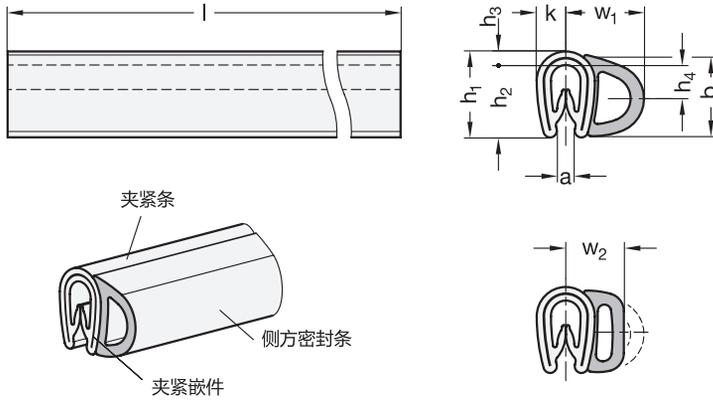

GN 2182-A

说明	h_1	条长 l m	a	b	h_2	r_1	r_2	r_3	w_1	w_2 条长150%	⚖
GN 2182-14,5-A-20	14.5	20	1-2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	1700
GN 2182-14,5-A-50	14.5	50	1-2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	4100

GN 2182-D

说明	h_1	条长 l m	a	b	h_2	h_3	h_4	k	r_1	r_2	r_3	r_4	w_1	w_2 条长150%	⚖
GN 2182-9,5-D-20	9.5	20	1-2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	1650
GN 2182-9,5-D-50	9.5	50	1-2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	4100

