

边缘防护胶条

材料 PVC

规格

胶条

聚氯乙烯(PVC)

- 黑色 **SW**
- 硬度 70 ±5 肖氏硬度 A
- 耐受温度 -40 °C 至 90 °C
- 适应各种天气

夹紧嵌件

钢卡箍

信息

GN 2184 边缘防护胶条安装在金属板材的边缘,用于保护表面避免被锋利边缘损伤。它们可防止锐利边缘损坏表面。边缘饰面还能实现光学装饰效果,可将后续处理工作需求降至最低,比如去除毛刺、倒角加工或激光切割金属板。


建议遵循指导放置半径 (r1...r3),以保证持久的型材放置和降低装配难度。可手动装配,也可使用软面锤进行装配。嵌入式夹具插件可防止其脱落。无需胶水或其它粘合剂。

可按需提供

- 颜色白色/灰色


技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)


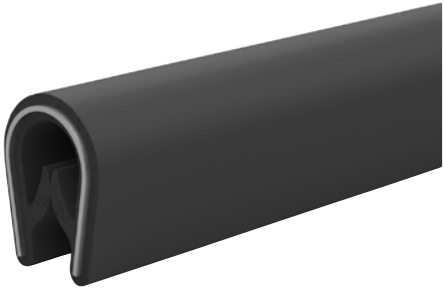


应用示例


电缆管道 / 插槽管道




电缆管道

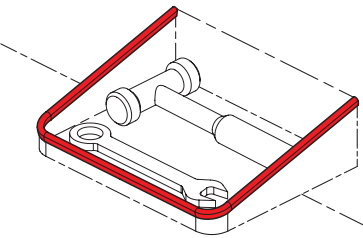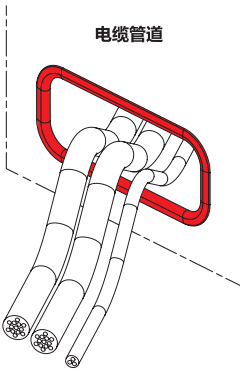

工具托盘

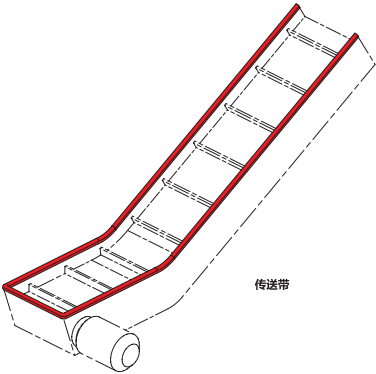

传送带

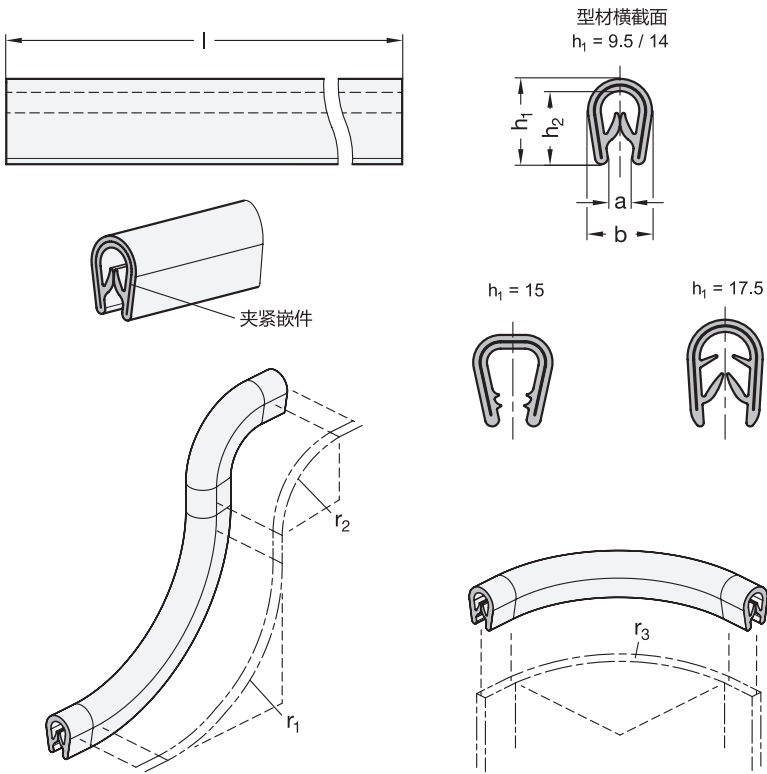

GN 2184

Description	h ₁	Length l in meter	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	△
GN 2184-9,5-SW-20	9.5	20	1 - 2	6.5	8	15	10	10	1400
GN 2184-9,5-SW-50	9.5	50	1 - 2	6.5	8	15	10	10	3500
GN 2184-14-SW-20	14	20	1 - 4	10.5	12	25	25	25	2800
GN 2184-14-SW-50	14	50	1 - 4	10.5	12	25	25	25	7900
GN 2184-15-SW-20	15	20	6 - 8	13	12.75	15	30	20	3450
GN 2184-15-SW-50	15	50	6 - 8	13	12.75	15	30	20	8600
GN 2184-17,5-SW-20	17.5	20	4 - 6	12.25	15.5	30	45	15	3950
GN 2184-17,5-SW-50	17.5	50	4 - 6	12.25	15.5	30	45	15	9800

