

密封边缘防护胶条

材料 NBR / MVQ (硅), FDA 认证

规格

类型

- **A型**: 上方密封条
- **D型**: 侧方密封条

夹紧条 / 密封条

丁腈橡胶 **NBR**

- FDA 认证
- 蓝色, Ral 5012
- 夹紧型材硬度 70 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 30 ± 5 Shore A
- 耐受温度从 -30°C 到 100°C

夹紧条 / 密封条

硅橡胶 **MVQ**

- FDA 认证
- 蓝色, Ral 5010
- 夹紧型材硬度 60 ± 5 Shore A
- 密封条硬度 60 ± 5 Shore A
- 耐受温度从 -50°C 到 200°C

夹紧嵌件

不锈钢丝聚酯夹紧条

AISI 304

信息


GN 2190边缘防护密封胶条, 可用于门、盖板和舱口的密封。可徒手将胶条压入金属板材的边缘。可以用手将胶条推到金属板和板材的边缘上。嵌入的夹紧嵌件可防止其脱离。无需胶水或其它粘合剂。

由于使用了符合 FDA 标准的材料, 这些胶条适用于具有相应要求的应用。除根据 FDA 21 CFR 177.2600 进行批准外, 硅胶型号还符合 3-A Sanitary Standard Inc. 的指导准则和 DIN ISO 10993。

NBR 制成的胶条特别适用于可能接触油、油脂或类似流体的应用。

安装后, 应根据测量值 w_2 用相邻部件稍微压缩胶条。这样可确保获得最佳密封性能。建议遵守放置半径 (r_1 ... r_4) 指南, 以确保紧密持久的胶条密封, 并使组装更容易。

出于与生产相关的原因 (距离约 2m), 使用 NBR 制成的密封条的一侧有通风孔, 设计和安装时应将其考虑在内。

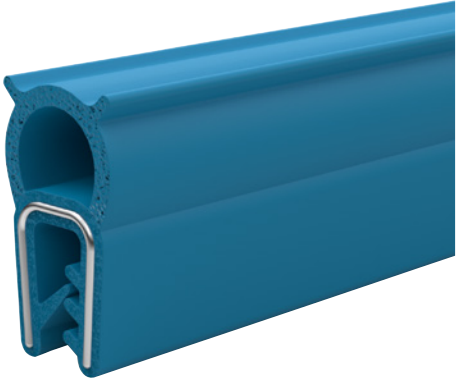



可按需提供

- 其他颜色的 MVQ 材料

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

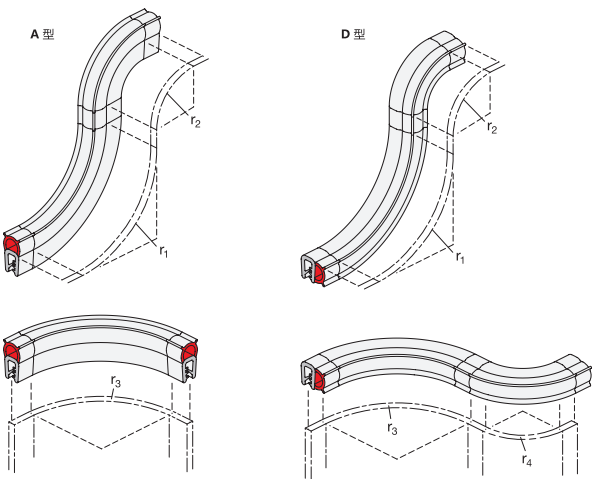

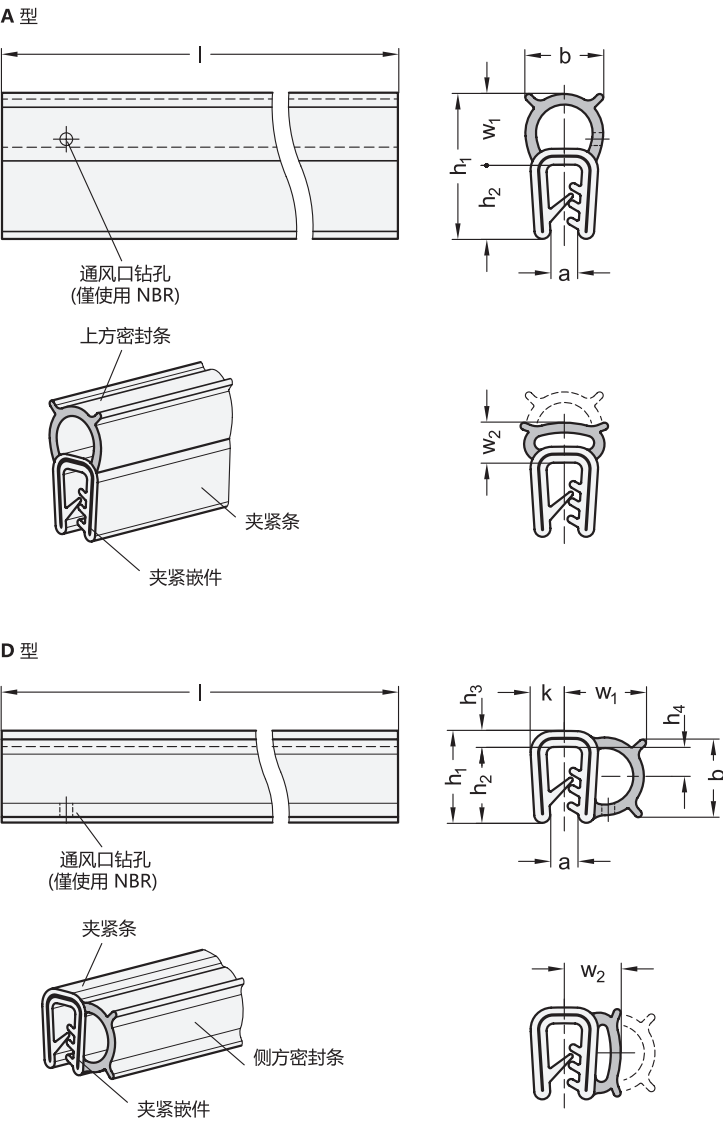

GN 2190-A

说明	h ₁	条长 l m	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	w ₁	w ₂ 条长 l 50%	天平
GN 2190-NBR-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	3200
GN 2190-MVQ-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	150	100	25	10	7	2400

GN 2190-D

说明	h ₁	条长 l m	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	w ₁	w ₂ 条长 l 50%	天平
GN 2190-NBR-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	80	11.25	8.75	3200
GN 2190-MVQ-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	80	11.25	8.75	2400

