

## 耦合支架

用于 GN 2240 / GN 2241

### 规格

聚氨酯 (TPU)

耐受温度达 60 °C

硬度

80 Shore A, 蓝色 **BS**

92 Shore A, 白色 **WS**

98 Shore A, 红色 **RS**




### INFORMATION

GN 2240.1 耦合支架的用途是作为替换部件或调整弹性体爪联轴器 GN 2240 (见页面) / GN 2241 (见页面)。

三种耦合支架具有不同的硬度值, 可以使联轴器的性能最佳地匹配特定的要求。

### TECHNICAL INFORMATION

- 弹性体特性 (见页面 A32)

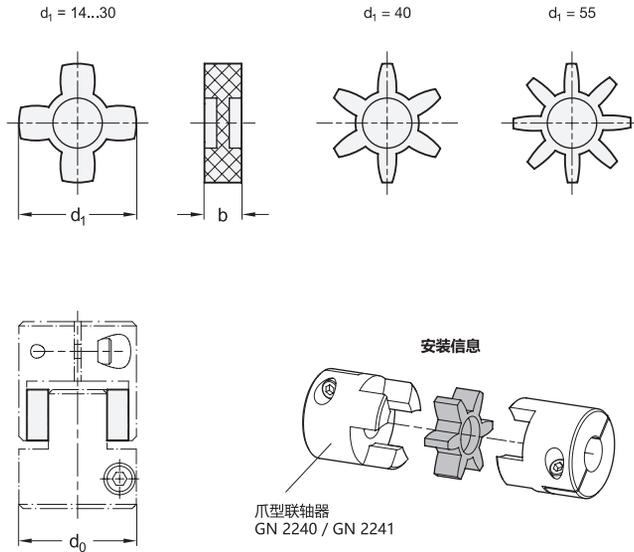

### GN 2240.1

说明	d0 联轴器 Ø GN 2240 / GN 2241	d1	b	齿数	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18