

## 手轮

压制钢, 用于阀门

### 规格


压制钢 **ST**  
 喷塑涂层  
 黑色, RAL 9005, 亚光饰面 **SW**  
 红色, RAL 3000, 亚光饰面 **RT**  
 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

### 信息

GN 227.6压制钢手轮专为阀门开发, 由**a**单件非焊接压制金属板件经过特殊工艺制造。  
 具有较高的机械强度并且抗冲击和敲击。

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

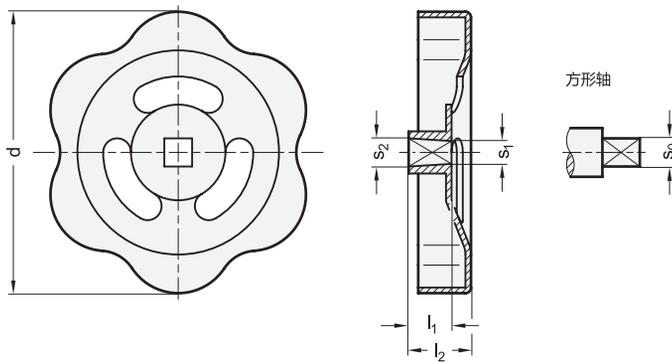

\* 增加手轮的颜色索引(SW, RT 或 ZB)

**SW** RAL 9005    **RT** RAL 3000    **ZB** 镀锌

### GN 227.6

说明	d	s0	s1	s2 ±0.1	l1 ±0.5	l2	轮辐数	△
GN 227.6-ST-50-V6-*	50	V 6	5.9	6.15	8.5	12	3	22
GN 227.6-ST-50-V7-*	50	V 7	6.9	7.15	8.5	12	3	21
GN 227.6-ST-60-V6-*	60	V 6	5.9	6.15	8.5	12	3	31
GN 227.6-ST-60-V7-*	60	V 7	6.9	7.15	8.5	12	3	30
GN 227.6-ST-70-V7-*	70	V 7	6.9	7.15	10	15	3	70
GN 227.6-ST-70-V8-*	70	V 8	7.9	8.15	10	15	3	47
GN 227.6-ST-80-V8-*	80	V 8	7.9	8.15	11	16	3	61
GN 227.6-ST-80-V9-*	80	V 9	8.9	9.15	11	16	3	57
GN 227.6-ST-90-V9-*	90	V 9	8.9	9.15	11	16	3	76
GN 227.6-ST-100-V9-*	100	V 9	8.9	9.15	13	20	3	100
GN 227.6-ST-100-V10-*	100	V 10	9.9	10.15	13	20	3	101
GN 227.6-ST-130-V12-*	130	V 12	11.9	12.15	15	23	3	70

SW型重量