

手轮

压制钢, 用于阀门

规格

压制钢

阴极浸涂 (KTL)

- 黑色, RAL 9005 **SWK**
- 红色, RAL 3000 **RTK**
- 轮毂
钢制, 焊接


信息

压制钢手轮 GN 227.7 具有高机械强度, 并带耐腐蚀性涂层。它们也不会受到震动和敲打的影响。

锥状方孔可以方便安装, 并且牢固地固定在轴上。铸件的形状可以防止在搬运过程中锋利边缘造成损坏。刻有“关闭”和“打开”字样的标签有助于阀门的安全、正确操作。

附件

- GN 184 埋头垫圈 (参见页面 971)

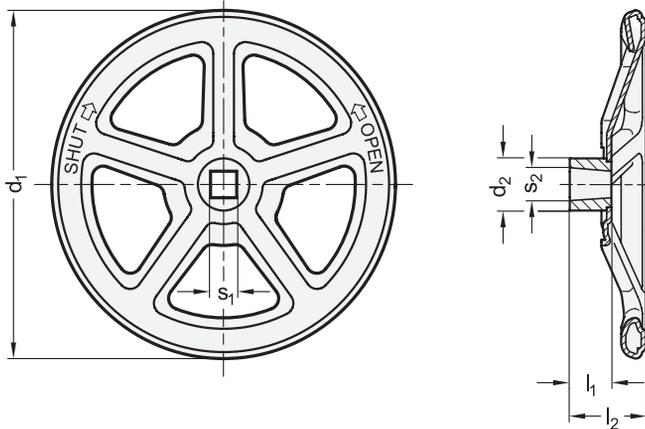

GN 227.7

说明	d ₁	s ₁	s ₂	d ₂	l ₁	l ₂ ±1	轮辐数	厚度	△
GN 227.7-125-VK11-RTK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-125-VK11-SWK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-150-VK12-RTK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-150-VK12-SWK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-200-VK14-RTK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-200-VK14-SWK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-250-VK17-RTK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-250-VK17-SWK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-300-VK19-RTK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-300-VK19-SWK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-400-VK24-RTK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100
GN 227.7-400-VK24-SWK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100