

圆窗水平仪

用于表面安装

规格

灵敏度

30型: 30角分, 气泡移动2 mm

类型

- A型: 带光滑参照面
- B型: 带安装螺纹

外壳

铝制

阳极氧化处理, 本色 ALN

阳极氧化处理, 黑色 ALS

水平仪元件

有机玻璃本体

填充物

无色透明 K

铸模材料

矿物基

信息


GN 2279 圆窗水平仪用于检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。

如果水平仪作为工具, 则使用A型, 如: 在不同测量点使用。

水平仪通过参考面或接触面校准, 一旦接触面到达水平位置, 气泡即处于标志环以内。

可按需提供

- 填充物, 绿色透明
- 其它灵敏度
- 铜制或不锈钢外壳

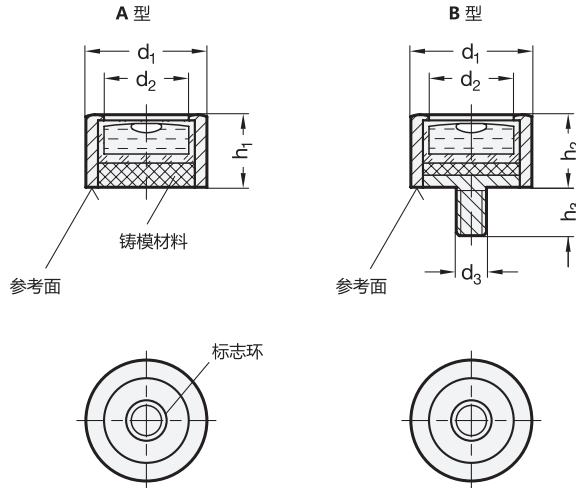

GN 2279

型号	d1	d2	d3	h1	h2	h3	标志环
GN 2279-ALN-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALS-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALN-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALS-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALN-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALS-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALN-14-K-30-B	14	10	M 4	9.5	7.7	5	2
GN 2279-ALS-14-K-30-B	14	10	M 4	9.5	7.7	5	2
GN 2279-ALN-20-K-30-B	20	14	M 5	13	13	6	4
GN 2279-ALS-20-K-30-B	20	14	M 5	13	13	6	4
GN 2279-ALN-30-K-30-B	30	21	M 6	15	15	7.5	14
GN 2279-ALS-30-K-30-B	30	21	M 6	15	15	7.5	14