

## 圆窗水平仪

可调节

### 规格

#### 灵敏度

30型: 倾斜30角分, 气泡移动 2mm

#### 外壳

铝制

阳极氧化处理, 本色 ALN

阳极氧化处理, 黑色 ALS

水平仪元件

有机玻璃本体

填充物

无色透明 K

铸模材料

矿物基


### 信息

GN 2280 圆窗水平仪用于检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。

互呈120°的安装孔使得圆窗水平仪与被测安装板的安装界面相关联。调节板底面上的校准滚珠作为倾斜支点。当螺栓达到所允许的特定拧紧扭矩时, 一旦校准到垂直位置, 水平仪的气泡即处于标志环内。

### 可按需提供

- 填充物, 绿色透明
- 其它灵敏度
- 铜制或不锈钢外壳

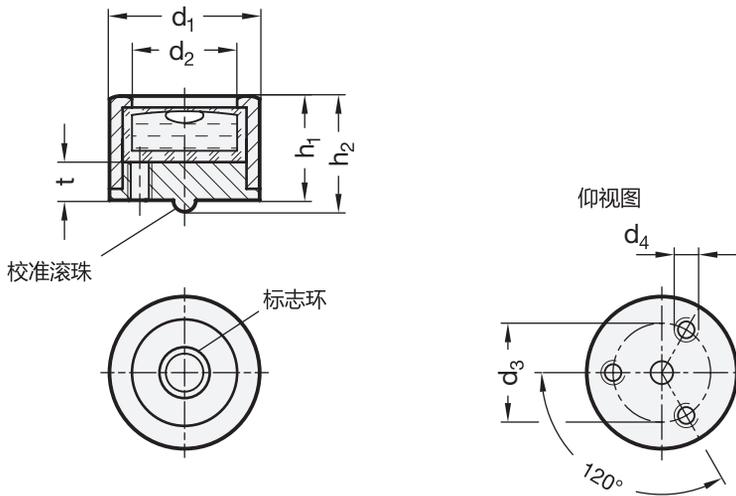

### GN 2280

说明	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖️
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12

