

螺钉安装水平仪

螺钉安装

规格

灵敏度

- 6型:50角分, 气泡移动2 mm
- 50型:50角分, 气泡移动2 mm

识别号

- 1: 视窗, 顶部
- 2: 视窗, 顶部-前端
- 3: 视窗, 顶部-前端-后端

铜制外壳

喷漆涂层: 纹理饰面

黑色, RAL 9005 **MSW**

银色, RAL 9006 **MSR**

水平仪元件

有机玻璃本体

填充物

绿色透明 **G**

铸模材料

矿物基




信息

GN 2282 螺钉固定水平仪 用于检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。

水平仪通过经加工的参考界面校准, 一旦接触面到达纵向水平位置, 气泡即处于标志线正中处。

可按需提供

- 填充物, 无色透明
- 其它灵敏度
- 其它颜色

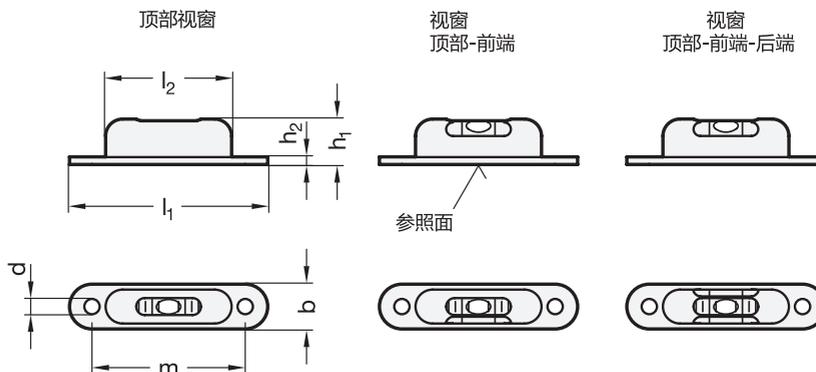

GN 2282

型号	l1	b	d	h1	h2	l2	m	Δ
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12