

铰链页

用于铝型材/面板元件

规格

类型

- AF 型: 外部铰链翼
- AN 型: 外部铰链翼, 带导向踏步
- IF 型: 内部铰链翼
- IN 型: 外部铰链翼, 带导向踏步

识别号

- A 号: 无圆孔
- C 号: 带埋头螺孔

铝制 EL

阳极氧化, 本色



信息

GN 2291铰链翼可与 组合GN 2290 (参见页) 螺栓件安装在各种铰链版本中。


对于长度 $l_2 \geq 250$ mm 的铰链翼, 由于孔距较大, 可以通过缩短铰链翼来实现各种长度。

附件


螺栓件 GN 2290 (参见页)

可按需提供

- 其它长度和孔距
- 其它表面处理

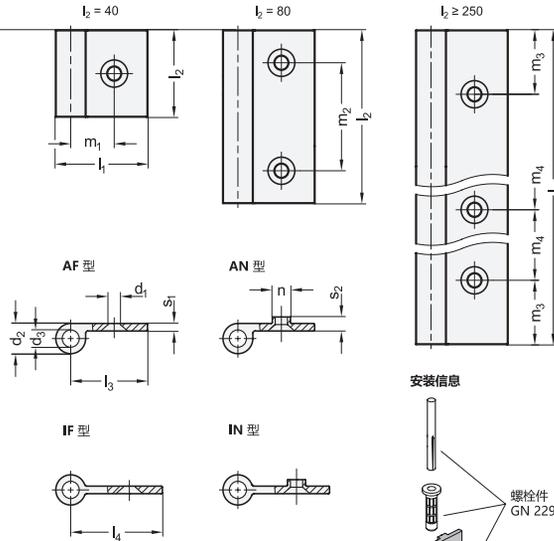

安装信息



* 填写铰链翼的识别号(A或C)

- A** 不带孔
- C** 带埋头孔

GN 2291

说明	l1	l2	d1	d2	d3	l3	l4	m1	m2	m3	m4	n-0.3	s1	s2	△
GN 2291-43-40-AN-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	8	3.5	6.5	26
GN 2291-43-80-AN-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	8	3.5	6.5	52
GN 2291-43-40-AF-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	-	3.5	-	23
GN 2291-43-80-AF-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	-	3.5	-	47
GN 2291-43-250-AF-*-EL	43	250	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	146
GN 2291-43-400-AF-*-EL	43	400	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	233
GN 2291-50-40-IF-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	-	3.5	-	25
GN 2291-50-80-IF-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	-	3.5	-	50
GN 2291-50-250-IF-*-EL	50	250	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	155
GN 2291-50-400-IF-*-EL	50	400	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	249
GN 2291-50-40-IN-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	8	3.5	6.5	27
GN 2291-50-80-IN-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	8	3.5	6.5	55

表中重量值对应no.A款