

## 铰链

可拆卸, 适用于铝型材, 带滑板托架

### 规格

#### 类型

- A 型: 外部铰链翼
- I 型: 内部铰链翼

#### 识别号

- C 号: 带埋头螺孔

#### 铝制 EL

阳极氧化, 本色

轴承套/盖帽

- 塑料, 高科技聚合物 (
- 石墨灰色, RAL 7024

锥形定位销 ISO 8741

镀锌钢, 蓝钝处理

### 信息

GN 2292 铰链由拉制铝型材制成, 可用于如门和盖等场合。通过滑板托架可以方便快捷地将它们安装到标称尺寸 40 mm 且槽宽为“n”的所有市售型材系统中。以外部铰链翼为例, A 型铰链可以安装到门隙很小的场合。I 型在门隙中固定。因此无法接触到安装螺丝, 从而能够在门关闭时保证其免遭破坏。


铰链在交付时未固定, 您必须按照随附的说明进行安装。得益于模块化设计以及丰富的配件, 可以实现多种多样的铰链组合。

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

### 可按需提供

- 其它长度和孔距
- 其它表面处理

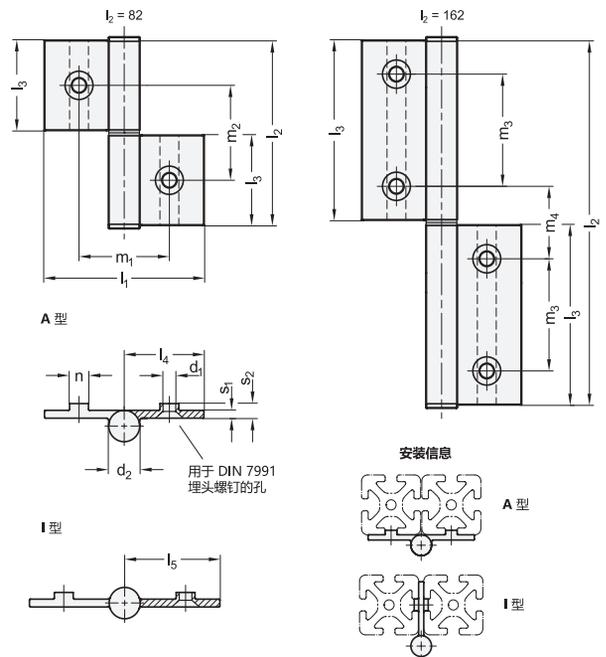

### GN 2292

说明	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	n -0.3	s1	s2	⚖
GN 2292-72-82-A-C-EL	72	82	6.6	14	40	36	-	40.8	42	-	-	8	3.5	6.5	66
GN 2292-86-82-I-C-EL	86	82	6.6	14	40	-	43	55	42	-	-	8	3.5	6.5	69
GN 2292-72-162-A-C-EL	72	162	6.6	14	80	36	-	40.8	-	50	32	8	3.5	6.5	116
GN 2292-86-162-I-C-EL	86	162	6.6	14	80	-	43	55	-	50	32	8	3.5	6.5	122