

合页铰链

用于铝型材/面板元件, 包括三部分, 垂直加长型外翼

规格

类型

- A 型: 外部铰链翼
- I 型: 内部铰链翼

编号

- C 型: 带埋头孔

铰链叶片

铝材
阳极氧化, 本色 EL

轴承套 / 盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
石墨灰色, RAL 7024

锥形定位销 ISO 8741

钢制
镀锌, 蓝钝



信息

GN 2295 铰链由拉制铝型材制成, 可用于如门和盖等场合。以外侧铰链翼为例, A 型铰链可以安装到门隙很小的场合。I 型在门隙中固定。因此无法接触到安装螺丝, 从而能够在门关闭时保证其免遭破坏。

铰链在交付时未固定, 您必须按照随附的说明进行安装。得益于模块化设计以及丰富的配件, 多种多样的铰链组合均可实现 (必要时, 也可以缩短中间翼)。


可按需提供

- 其它长度和孔距
- 其它表面处理


技术信息

- 安装信息 (参见页)
- 铰链列表 (参见页 1362)
- 塑料特性 (参见页 A2)


$l_2 = 245 / 415$

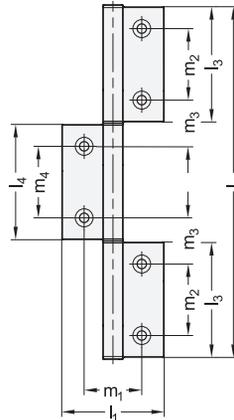

$l_2 = 565$

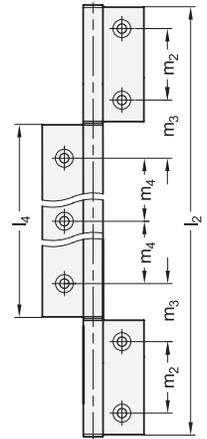

A 型





安装信息



A 型

I 型



I 型

GN 2295-A

说明	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_5	m_1	m_2	m_3	m_4	s	
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

说明	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_6	m_1	m_2	m_3	m_4	s	
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375