

## 铰链

用于铝型材/面板元件, 包括三部分

### 规格

#### 类型

- A 型: 外部铰链翼
- I 型: 内部铰链翼

#### 识别号

- C 号: 带埋头螺孔

#### 铝制 EL

阳极氧化, 本色

轴承套/盖帽

- 塑料, 高科技聚合体
- 石墨灰色, RAL 7024

锥形定位销 ISO 8741

镀锌钢, 蓝钝处理



### 信息



GN 2295 铰链由拉制铝型材制成, 可用于如门和盖等场合。以外铰链翼为例, A 型铰链可以安装到门隙很小的场合。I 型在门隙中固定。因此无法接触到安装螺丝, 从而能够在门关闭时保证其免遭破坏。铰链在交付时未固定, 您必须按照随附的说明进行安装。得益于模块化设计以及丰富的配件, 多种多样的铰链组合均可实现 (必要时, 也可以缩短中间翼)。

### 技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)

### 可按需提供

- 其它长度和孔距
- 其它表面处理

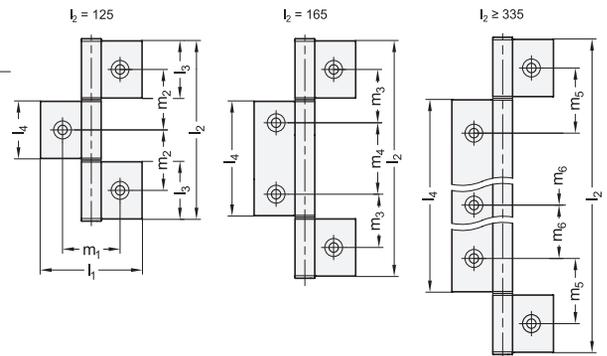

#### 安装信息



### GN 2295

说明	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	△
GN 2295-72-125-A-C-EL	72	125	40	6.6	14	40	36	-	40.8	42.5	-	-	-	-	3.5	95
GN 2295-86-125-I-C-EL	86	125	40	6.6	14	40	-	43	55	42.5	-	-	-	-	3.5	99
GN 2295-72-165-A-C-EL	72	165	80	6.6	14	40	36	-	40.8	-	37.5	50	-	-	3.5	122
GN 2295-86-165-I-C-EL	86	165	80	6.6	14	40	-	43	55	-	37.5	50	-	-	3.5	128
GN 2295-72-335-A-C-EL	72	335	250	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	221
GN 2295-86-335-I-C-EL	86	335	250	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	234
GN 2295-72-485-A-C-EL	72	485	400	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	308
GN 2295-86-485-I-C-EL	86	485	400	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	327