

## 通用接头

压铸锌, 用于铝制型材 (i-Modular 系统),  
带 T 形螺母或双 T 形螺母

### 规格

#### 类型

- V 型: 带抗扭防护件

#### 编号

- C: 带螺钉和 T 形螺母
- D: 带 2 个螺钉和双 T 形螺母

#### 外壳

压铸锌

镀锌 ZZ

#### 螺钉/T 形螺母

钢制

镀锌, 蓝钝处理 SZ




### 信息

通用接头 GN 22i (编号 C) 以直角将铝型材固定在一起, 当成对使用时, 可防止扭曲。仅需加工一个型材。

通用接头 GN 22i (编号 D) 以直角将铝型材固定在一起, 可防止扭曲。仅需加工一个型材。

该连接件可以沿着该槽自由地定位和滑动。如果在插槽中使用面板, 则必须将其适当地装入凹陷部位。通用接头以套组方式提供。表格示出了每个捆中包含的数量。

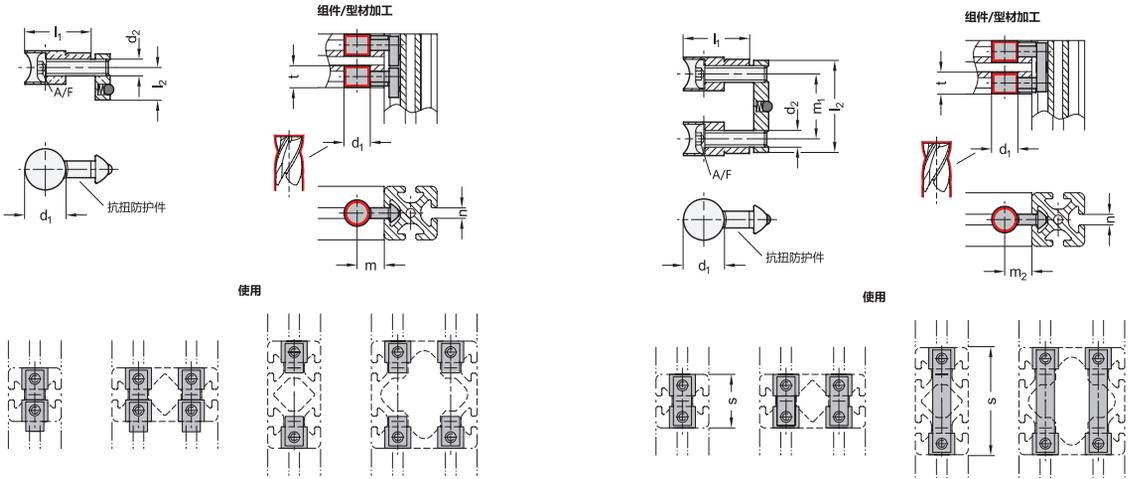


### GN 22i-V-C

说明	n	插件	d1	d2	l1	l2	m + 0.5	A/F	t + 0.5	扭矩 Nm	📦
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124


### GN 22i-V-D

说明	s	n	插件	d1	d2	l1	l2	m1	m2 + 0.5	A/F	t + 0.5	扭矩 Nm	📦
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164


安装说明 / 型材加工

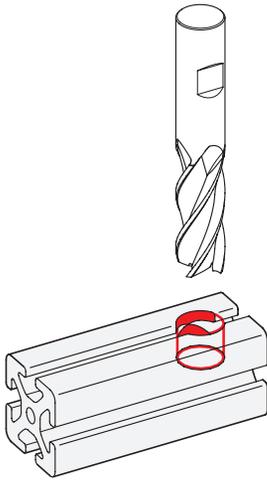

C 编号

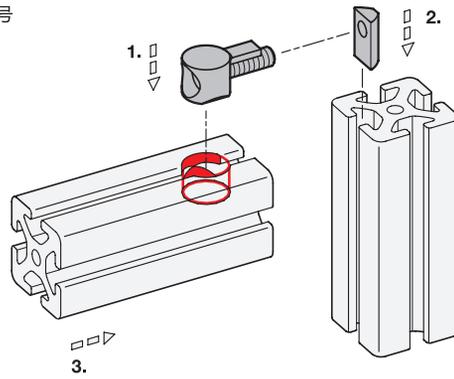

D 编号

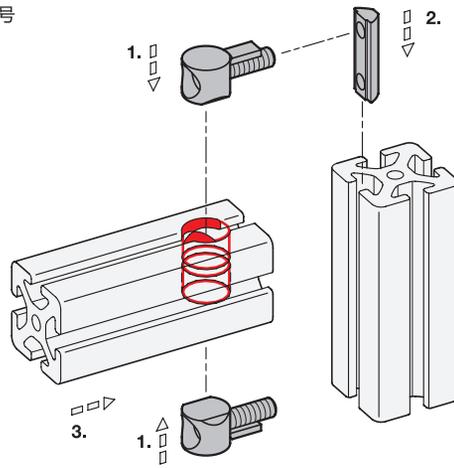

铝制型材 22