

固定垫圈

规格

类型

- E型:带环眼
- L型:带安装支架

不锈钢 NI

- E型:金属注射成型, AISI 316 LHC, 研磨处理
- L型:烧结 AISI 316 LHC, 研磨处理

信息


GN 2344 不锈钢-固定垫圈通常用于标准件。
E型用于链接挂缆和珠链防止其他标准及固定元件丢失。
L型, 例如, 用于螺栓或轴安装, 因此可同时在轴向和径向位置固定

附件


- 珠链 GN 111 (参见页 904)
- 不锈钢珠链 GN 111.5 (参见页 905)
- 挂缆 GN 111.2 (参见页 906)
- 螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页 908)
- 扣环 GN 111.3 (参见页 903)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

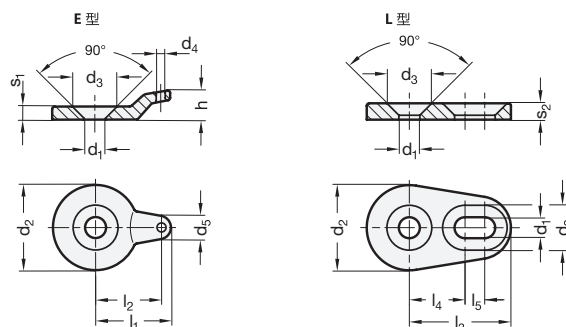

应用示例

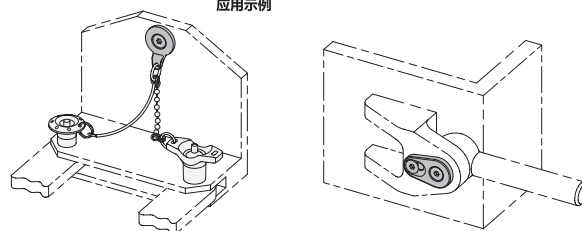

GN 2344

不锈钢

型号	d1	d2	d3	d4	d5	h	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	扣环 适用于E型	重量
GN 2344-NI-4,3-12-E	4.3	12	9.2	2.5	6	7	13.5	10.8	-	-	-	3	-	Ø14	2
GN 2344-NI-4,3-15-E	4.3	15	9.2	2.5	6.3	7	15	12.3	-	-	-	3	-	Ø14	4
GN 2344-NI-5,3-17-E	5.3	17	11.5	3	7.2	7	18.5	15	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	7
GN 2344-NI-5,3-22-E	5.3	22	11.5	3	7.5	9	21	17.5	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	12
GN 2344-NI-6,4-26-E	6.4	26	13.7	3.5	8.1	9	24	20.3	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18 Ø24	15
GN 2344-NI-4,3-12-L	4.3	12	9.2	-	-	-	-	-	18	10	2	-	4	-	5
GN 2344-NI-4,3-15-L	4.3	15	9.2	-	-	-	-	-	21	11	4	-	4	-	7
GN 2344-NI-5,3-17-L	5.3	17	11.5	-	-	-	-	-	23	12	4	-	4.5	-	10
GN 2344-NI-5,3-22-L	5.3	22	11.5	-	-	-	-	-	28	15	6	-	4.5	-	16
GN 2344-NI-6,4-26-L	6.4	26	13.7	-	-	-	-	-	31	17	6	-	5	-	25