

铰链

锌压铸/不锈钢, 可调节

规格

类型

- H 型: 垂直可调节
- B 型: 水平可调节
- HB 型: 垂直和水平可调节
- 类型 D: 带通孔
- 类型 DH: 带通孔, 垂直可调
- 类型 DB: 带通孔, 水平可调

压铸锌合金款式

压铸锌 ZD

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

银色, RAL 9006, 纹理饰面 SR

不锈钢款式

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面 GS

销

不锈钢 AISI 316Ti



信息

根据不同的设计, 铰链 GN 235 沿凹槽在高度和宽度上都是可调的, 可以用六角头、椭圆头或圆柱头螺钉固定。

由于螺钉头和垫圈有足够的空间(安装空间), 铰链可以 180° 打开而不会发生碰撞。


铰链钻孔样式对应于 GN 237 (参见页面) 铰链系列, 允许铰链可互换。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 铰链列表 (参见页 1362)

附件

- GN 2370 不锈钢垫板 (参见页 1392)
- GN 2372 带螺纹孔的不锈钢板 (参见页 1393)

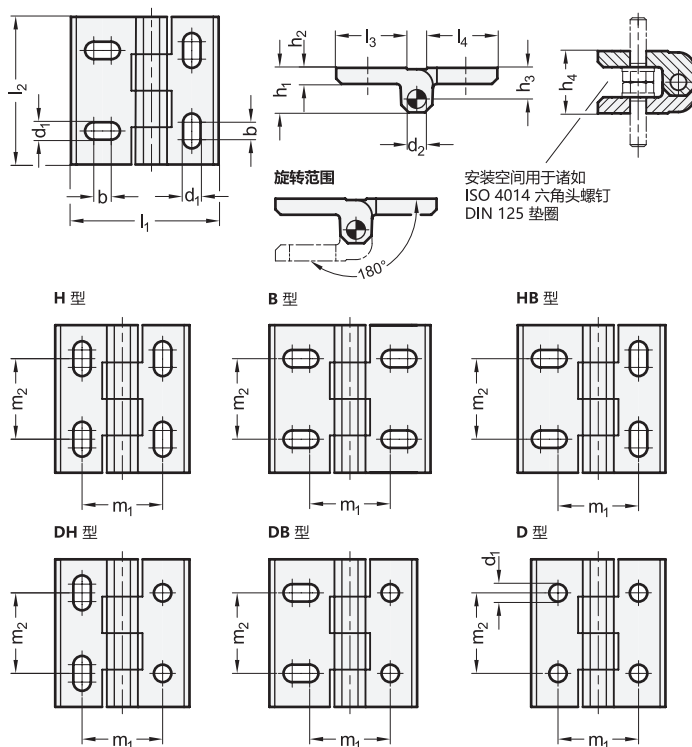

GN 235-ZD

说明	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	
GN 235-ZD-40-45-DH-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-DH-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-D-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-D-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-H-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-H-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SR	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SW	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-55-DH-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-DH-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-D-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-D-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-H-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	162
GN 235-ZD-50-55-H-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN 235-ZD-55-55-DB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	138
GN 235-ZD-55-55-DB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	140
GN 235-ZD-55-55-HB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-55-55-HB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-60-55-B-SR	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN 235-ZD-60-55-B-SW	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	146
GN 235-ZD-60-65-DH-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	237
GN 235-ZD-60-65-DH-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238
GN 235-ZD-60-65-D-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	243
GN 235-ZD-60-65-D-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	242
GN 235-ZD-60-65-H-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	231
GN 235-ZD-60-65-H-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	200
GN 235-ZD-68-65-DB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260
GN 235-ZD-68-65-DB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	262
GN 235-ZD-68-65-HB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254
GN 235-ZD-68-65-HB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	255
GN 235-ZD-76-65-B-SR	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277
GN 235-ZD-76-65-B-SW	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	278

GN 235-NI

不锈钢

说明	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	
GN 235-NI-40-45-D-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	83
GN 235-NI-40-45-DH-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	81
GN 235-NI-40-45-H-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	80
GN 235-NI-45-45-DB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	88
GN 235-NI-45-45-HB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	86
GN 235-NI-50-45-B-GS	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	93
GN 235-NI-50-55-D-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	157
GN 235-NI-50-55-DH-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	154
GN 235-NI-50-55-H-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	148
GN 235-NI-55-55-DB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	163
GN 235-NI-55-55-HB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	160
GN 235-NI-60-55-B-GS	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	170
GN 235-NI-60-65-D-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	290
GN 235-NI-60-65-DH-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	282
GN 235-NI-60-65-H-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	270
GN 235-NI-68-65-DB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	310
GN 235-NI-68-65-HB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	300
GN 235-NI-76-65-B-GS	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	329



铰链 12