

限位块

用于 GN 237, CFM, GN 337 和 CFMY 铰链。

规格



精铸不锈钢 **ST**
镀锌, 塑料涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
热塑性橡胶部件
- NBR (Perbunan®)
- 耐受温度达 120 °C
- 肖氏硬度 85±5 Shore A

信息




依据其规格, 限位块 GN 2374 设计用作 GN 237(见页面 1386) 和 GN 337 (见页面 1386) 系列铰链的附件。当安装铰链时也可附着在螺栓上, 并加装将旋转角度限定在 w 值以内的弹性部件。
主要用于轻型的活板和门, 或者限位强度预期不会超过动态载荷的场合。

技术信息

- 弹性体特性 (见页面 A32)



应用示例

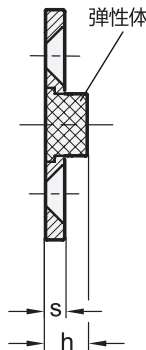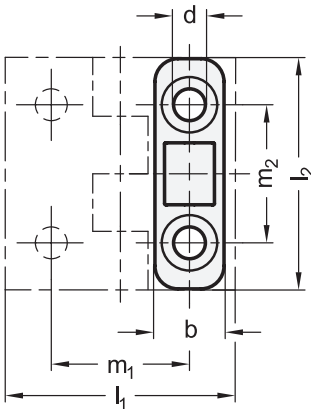

GN 2374

说明	l_2	w	b	d	h	l_1	m_1	m_2	s	△
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21