

铰链

可调节 / 带盖帽/压铸锌

规格

类型

- **BJ**型: 两面, 可调。
- **EJ**型: 单侧可调节
- **NJ**型: 不可调。

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

可调节盘

钢制, 硬化处理

盖帽

外滑轨球座

- 用于SW型黑灰色
- 用于SR型浅灰色

销

AISI 303 不锈钢




信息

GN 238 可调节铰链可以从技术上和视觉上, 使门与框完全对准。
钢质调节盘的下部带有一个扣环, 在埋头螺钉拧紧时, 该扣环可嵌入压铸锌合页的径向锯齿, 从而在安装后锁定调节好的合页长度。
盖帽可遮蔽固定元件, 使铰链外形美观。


技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 铰链额定负载信息 (参见页 A40)
- 铰链列表 (参见页 1362)


旋转范围




功能 (BJ 型)



安装指示



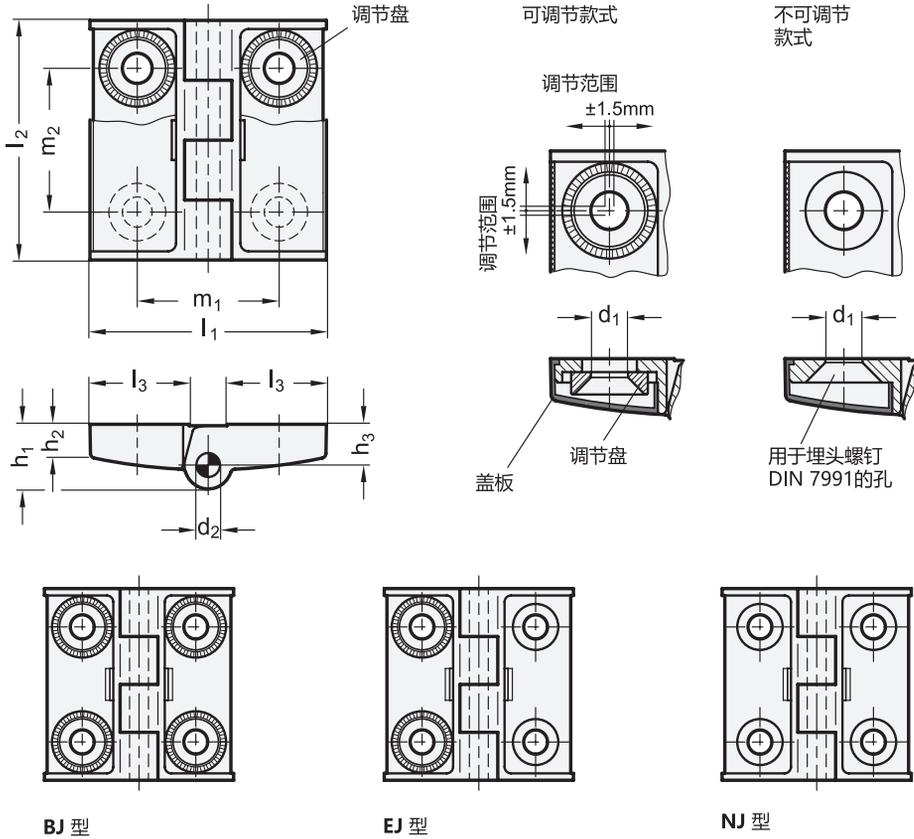

GN 238

说明	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	△
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172

