

套叠式直线滑轨

可部分延伸

规格

轨道/滑块
热处理钢

- 镀锌, 蓝钝处理
- 滑道硬化处理

滚球
耐磨轴承钢, 硬化处理

球座
钢制, 镀锌

信息

GN 2404 套叠式直线滑轨, 用于诸如储物抽屉、滑动门或制作直线滑动的夹具系统。


如拆下两侧的支柱螺钉, 滑动距离可超过轨道长度, 延伸长度略大于轨道长度的一半。

应由外部元件限制最大滑动距离; 根据设计, 轨道的支柱用于防止滑块意外脱轨。

- 关于直线导轨系统的额定负载和信息 (参见页 649)

可按需提供

- 其它长度 (基于80 mm的单格标准尺寸)
- 特殊长度 (钻孔间距, 行程起止距离)

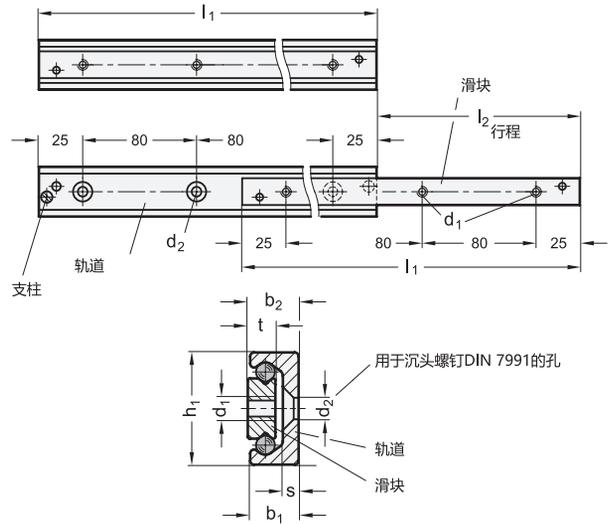

GN 2404

型号	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	△
GN 2404-28-130	28	130 - 74	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	290
GN 2404-28-210	28	210 - 116	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	460
GN 2404-28-290	28	290 - 148	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	640
GN 2404-28-370	28	370 - 190	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	810
GN 2404-28-450	28	450 - 232	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	990
GN 2404-28-530	28	530 - 274	12.3	12.9	M5	5.5	4	7	1170
GN 2404-35-290	35	290 - 159	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	900
GN 2404-35-370	35	370 - 203	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	1110
GN 2404-35-450	35	450 - 247	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	1350
GN 2404-35-530	35	530 - 279	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	1590
GN 2404-35-610	35	610 - 323	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	1830
GN 2404-35-690	35	690 - 367	16.5	17	M6	6.5	3.5	10	2070
GN 2404-43-370	43	370 - 208	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	1920
GN 2404-43-450	43	450 - 243	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	2340
GN 2404-43-530	43	530 - 278	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	2760
GN 2404-43-610	43	610 - 313	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	3170
GN 2404-43-690	43	690 - 363	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	3590
GN 2404-43-770	43	770 - 398	21	22	M8	8.5	4.5	13.5	3730