

## 管接头

铝质, 拼合式装配

### 规格

#### 识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉  
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985  
AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

### 信息

GN 241 管夹头的锁紧孔并非机加工而成, 适用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

带方孔的款式还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。





如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


### 附件

- 构造管 GN 990 (参见页 1902)
- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



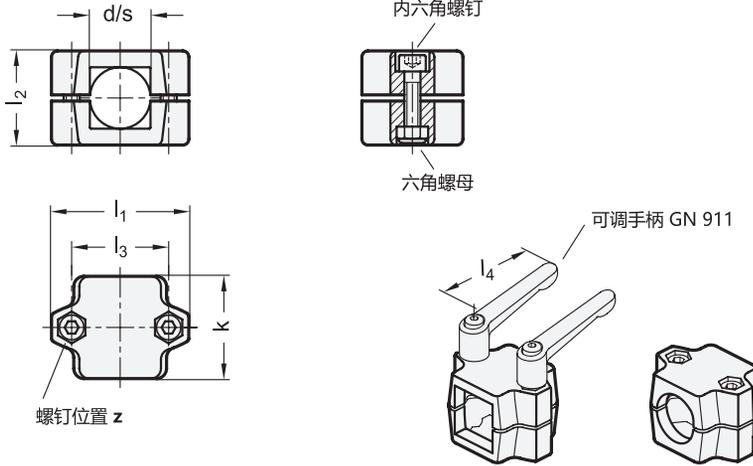

\*增加双向管夹头的颜色索引

SW BL  
RAL9005 普通

GN 241-B

说明	d 孔	k 夹紧长度	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l <sub>4</sub>	⚖
GN 241-B20-50-2-*	B 20	50	68	46	48	M8-35	63   78	195
GN 241-B25-50-2-*	B 25	50	68	46	48	M8-35	63   78	190
GN 241-B30-50-2-*	B 30	50	68	46	48	M8-35	63   78	185
GN 241-B30-60-2-*	B 30	60	79	59	58	M8-50	63   78	390
GN 241-B32-60-2-*	B 32	60	79	59	58	M8-50	63   78	386
GN 241-B35-60-2-*	B 35	60	79	59	58	M8-50	63   78	374
GN 241-B40-60-2-*	B 40	60	79	59	58	M8-50	63   78	365
GN 241-B40-76-2-*	B 40	76	98	70	73	M10-60	78   92	495
GN 241-B42-76-2-*	B 42	76	98	70	73	M10-60	78   92	490
GN 241-B45-76-2-*	B 45	76	98	70	73	M10-60	78   92	485
GN 241-B48-76-2-*	B 48	76	98	70	73	M10-60	78   92	479
GN 241-B50-76-2-*	B 50	76	98	70	73	M10-60	78   92	465
GN 241-B60-90-2-*	B 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	572

GN 241-S

说明	s 方形	k 夹紧长度	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l <sub>4</sub>	⚖
GN 241-V20-50-2-*	V 20	50	68	46	48	M8-35	63   78	210
GN 241-V25-50-2-*	V 25	50	68	46	48	M8-35	63   78	180
GN 241-V30-50-2-*	V 30	50	68	46	48	M8-35	63   78	160
GN 241-V30-60-2-*	V 30	60	79	59	58	M8-50	63   78	376
GN 241-V35-60-2-*	V 35	60	79	59	58	M8-50	63   78	350
GN 241-V40-60-2-*	V 40	60	79	59	58	M8-50	63   78	300
GN 241-V40-76-2-*	V 40	76	98	70	73	M10-60	78   92	450
GN 241-V45-76-2-*	V 45	76	98	70	73	M10-60	78   92	420
GN 241-V50-76-2-*	V 50	76	98	70	73	M10-60	78   92	400
GN 241-V60-90-2-*	V 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	482

SW型重量

