

## 管接头

铝材

### 规格

#### 识别号

No. 2: 带两颗不锈钢DIN 912紧固螺钉

铝制

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

DIN 985 六角螺母

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

GN 242管接头的夹紧孔经机加工制成, 专门设计用于构造管 GN 990 (参见页1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395 和DIN 2462。在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

### 附件


- 夹紧套 GN 911 (参见页 1874)

### 可按需提供

-  $d_1$  /  $d_2$ 带有不同的孔

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

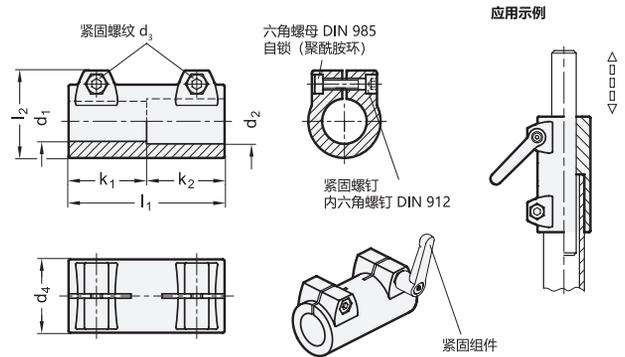

\* 增加管接头的颜色索引 (SW 或 BL)

**SW**                      **BL**  
RAL9005                      本色

### GN 242

说明	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	紧固套件用于 d3	$\Delta$
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	960
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	834
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	802
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	760
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	700
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	680

重量基于BL款