

凸缘滚轮直线导轨

用于直线导轨系统, C形

规格

类型

- **UT**型: 浮动支撑轨道, 带用于平头螺钉的安装孔
- **UV**型: 浮动支撑轨道, 带用于埋头螺钉的安装孔
- **XT**型: 固定支撑轨道, 带用于平头螺钉的安装孔
- **XV**型: 固定支撑轨道, 带用于埋头螺钉的安装孔

热处理钢

- 镀锌, 蓝钝处理
- 滑道经研磨, 硬化处理

平头螺钉 (仅用于UT/XT型)

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

信息

GN 2422轨道可与GN 2424轮座或GN 2426滚轮组合成滚轮导向系统。这种节省空间的装置适用于承载滑动门, 或在机械工程或夹具系统建造时, 用于直线移动的机组。

该导向系统具有稳定性高、运行安静, 以及行进速度快的特点。由于其采用了结合固定轨道与浮动轨道的设计, 该系统对周边结构没有过多要求, 并可补偿平行跨距偏差, UT/XT 型轨道包含短平头螺钉。

- 直线导轨系统 (参见页 660)


附件

- 凸缘滚轮轮座 GN 2424 (参见页 656)
- 凸缘滚轮 GN 2426 (参见页 658)

可按需提供

- 其它轨道长度 (最长至3600 mm)
- 其它固定孔距 m_1/m_2



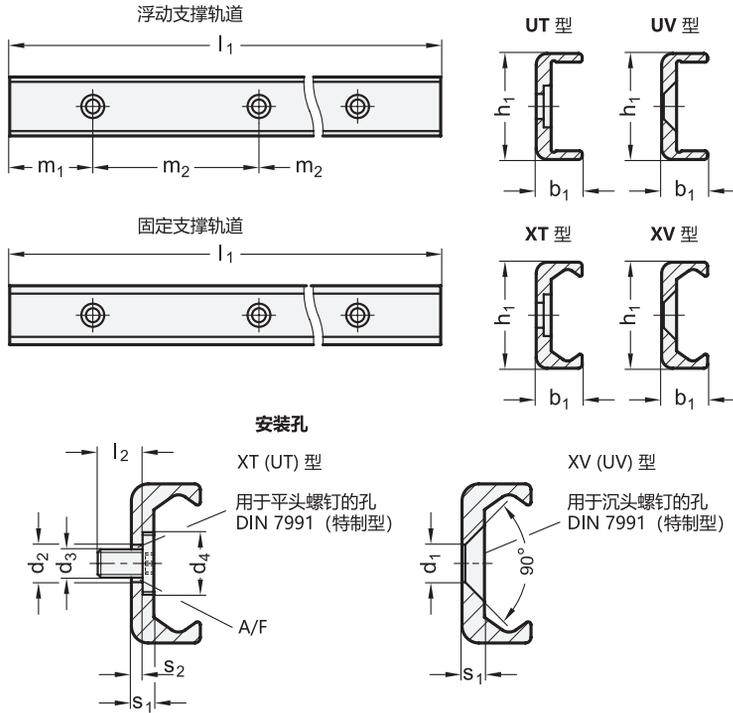

*增加凸缘滚轮直线导轨的型号索引

UT UV XT XV

GN 2422

型号	h1	l1	m1	b1	d1	d2	d3	d4	l2	m2	s1	s2	A/F	⚖️
GN 2422-18-240-40-*	18	240	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	132
GN 2422-18-400-40-*	18	400	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	220
GN 2422-18-560-40-*	18	560	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	308
GN 2422-18-800-40-*	18	800	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	440
GN 2422-18-1040-40-*	18	1040	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	572
GN 2422-18-1200-40-*	18	1200	40	8.3	4.5	5	M4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	660
GN 2422-28-400-40-*	28	400	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	484
GN 2422-28-560-40-*	28	560	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	678
GN 2422-28-800-40-*	28	800	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	968
GN 2422-28-1040-40-*	28	1040	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	1258
GN 2422-28-1200-40-*	28	1200	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	1452
GN 2422-28-1440-40-*	28	1440	40	12.3	5.5	6.4	M5	11	10	80	4	2	T25	1742
GN 2422-35-400-40-*	35	400	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	636
GN 2422-35-560-40-*	35	560	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	890
GN 2422-35-800-40-*	35	800	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1272
GN 2422-35-1040-40-*	35	1040	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1654
GN 2422-35-1200-40-*	35	1200	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1108
GN 2422-35-1440-40-*	35	1440	40	16.5	6.5	8	M6	15	12	80	3.5	0.8	T30	2290
GN 2422-43-400-40-*	43	400	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	1004
GN 2422-43-560-40-*	43	560	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	1406
GN 2422-43-800-40-*	43	800	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	2008
GN 2422-43-1040-40-*	43	1040	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	2610
GN 2422-43-1200-40-*	43	1200	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	3012
GN 2422-43-1520-40-*	43	1520	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	3815
GN 2422-43-2000-40-*	43	2000	40	21	8.5	10.5	M8	18	16	80	4.5	1.5	T40	5020

重量 UT 型

