

## 滑片

用于 GN 2422 凸缘滚轮直线导轨

### 规格

#### 类型

- U 型: 用于浮动支撑轨道
- X 型: 用于固定支撑轨道

#### 滑片

聚氨酯, 灰色

#### 支撑嵌件

钢制, 镀锌

#### DIN 912 柱头螺钉

钢制

镀锌, 蓝钝




### 信息

滑片 GN 2428 可防止轨道和滚轮上积聚污垢。

尺寸  $h_1 = 18$  的滑片仅通过一个中心螺钉固定。

部件订单包含螺钉。

- 直线导轨系统 (参见页 660)

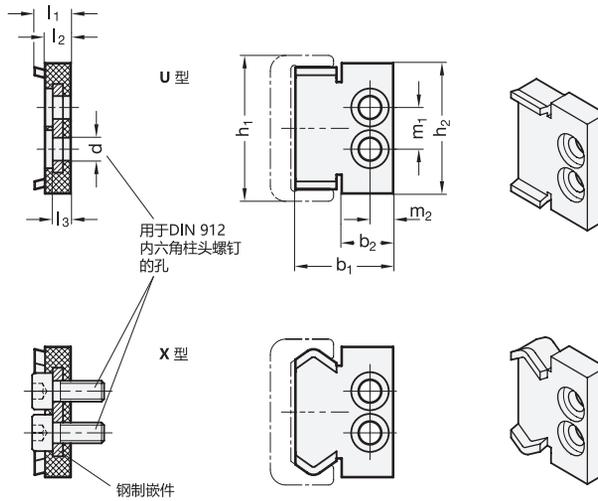

### GN 2428-U

| 说明           | $h_1$ | $b_1$ | $b_2$ | $d$ | $h_2$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ 最大 | $m_1$ | $m_2$ |    |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----|
| GN 2428-18-U | 18    | 12.6  | 5.6   | M 3 | 17    | 7     | 5     | 3.5      | -     | 3.5   | 2  |
| GN 2428-28-U | 28    | 19    | 10    | M 4 | 25    | 7     | 5     | 3.5      | 8     | 4.5   | 5  |
| GN 2428-35-U | 35    | 25.5  | 12.5  | M 4 | 32    | 7     | 5     | 3.5      | 10    | 5.5   | 10 |
| GN 2428-43-U | 43    | 32.2  | 15    | M 4 | 40    | 7     | 5     | 3.5      | 12    | 7.5   | 16 |

### GN 2428-X

| 说明           | $h_1$ | $b_1$ | $b_2$ | $d$ | $h_2$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ 最大 | $m_1$ | $m_2$ |    |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----|
| GN 2428-18-X | 18    | 12.6  | 5.6   | M 3 | 17    | 7     | 5     | 3.5      | -     | 3.5   | 2  |
| GN 2428-28-X | 28    | 19    | 10    | M 4 | 25    | 7     | 5     | 3.5      | 8     | 4.5   | 5  |
| GN 2428-35-X | 35    | 25.5  | 12.5  | M 4 | 32    | 7     | 5     | 3.5      | 10    | 5.5   | 10 |
| GN 2428-43-X | 43    | 32.2  | 15    | M 4 | 40    | 7     | 5     | 3.5      | 12    | 7.5   | 16 |