

不锈钢凸缘滚轮直线导轨

适用于不锈钢直线导轨系统

规格

类型

- **XL型**:带长孔的固定轴承导轨

不锈钢 AISI 316L

普通

信息

GN 2492 不锈钢凸缘滚轮直线导轨可与不锈钢凸缘滚轮轮座 GN 2494 (参见页) 或不锈钢凸缘滚轮配套使用 GN 2496 (参见页) 构成直线导轨系统。

这些节省空间的装置广泛应用于机器和夹具制造行业,在交通运输与建筑服务设备中作为滑动门的支撑零件,还可实现生产及工厂设备直线移动。 这种材料也可用于化学、制药、医疗或食品加工行业中腐蚀性较强的环境。

直线导轨系统通常成对安装,水平或垂直对齐(如图所示)。导轨可以安装在应用的左侧或右侧。

附件

- 不锈钢凸缘滚轮轮座 GN 2494 (参见页)
- 不锈钢凸缘滚轮 GN 2496 (参见页)


可按需提供

- 其它可用导轨长度
 - 用于 $h_1 = 30$: 直至 4000 mm
 - 用于 $h_1 = 45$: 直至 5200 mm
- 不同的安装孔距离 m_1 / m_2

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



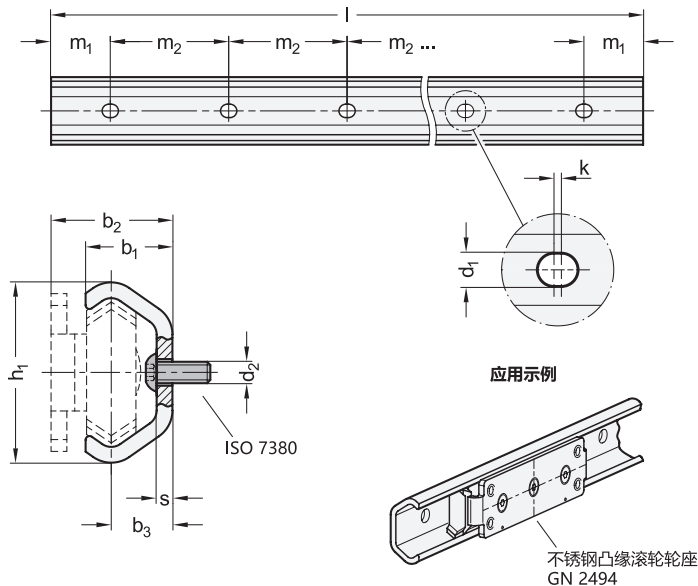

GN 2492

不锈钢

说明	h1 标称尺寸	h1 实际大小	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	重量
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530