

滑片

用于 GN 2492 不锈钢凸缘滚轮直线导轨

规格

类型

- K 型: 设计紧凑

编号

- X: 适用于固定轴承导轨

滑片

聚氨酯 (TPU)

蓝色, 符合FDA规定

操作温度范围为 -20 °C 至 100 °C

信息


GN 2498 滑片可防止污垢沉积在不锈钢凸缘滚轮 GN 2492 (参见页) 和不锈钢凸缘滚轮内 GN 2496 (参见页)。滑片属于凸缘滚轮轮座的替代品。GN 2494 (参见页) 便于在磨损后进行更换。另外, 也可以在定制的凸缘滚轮轮座上使用。B根据将其固定在凸缘滚轮轮座上的矩形切口的尺寸。

这类材料也可用于制药和食品加工行业中的特殊环境。


滑片可以手动推到凸缘滚轮轮座上提供的固定片上, 并预先定位。将轮座插入导轨时, 检查其位置, 如有必要进行调节。滑片在运行过程中会自动校准。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

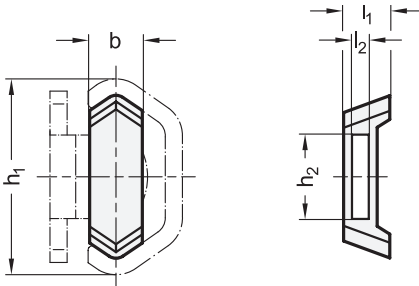

安装示例

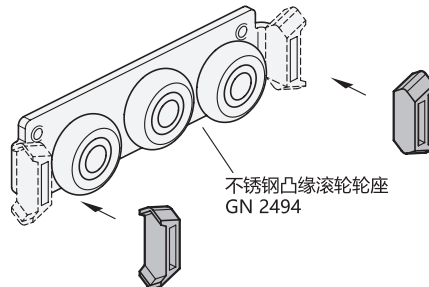

GN 2498

说明	h1 GN 2492	b	h2	l1	l2	
GN 2498-30-K-X	30	8	10	8	3	10
GN 2498-45-K-X	45	12.5	20	11	4	12