

固定螺栓

带限位开关

规格

类型

- S型: 常开
- O型: 常闭

钢制螺栓

- 抗拉强度等级5.8
- 六角头硬化处理, 硬度达 HRC 45
- 镀镍

钢制六角螺母


镀镍

终端限位开关

- 电压 5~24 V 直流
- 建议开关载荷: 5-10 mA
- 开关载荷: 20 mA DC max.
- 预期寿命: 三百万次操作
- 温度范围: -10 °C ~ +80 °C
- 载荷: ~1 N

提供PVC电缆:

- Ø 3; 2相; 2 米长
- 最大拉伸载荷 30 N
- 灰色用于S型(常开)
- 黑色用于O型(常闭)

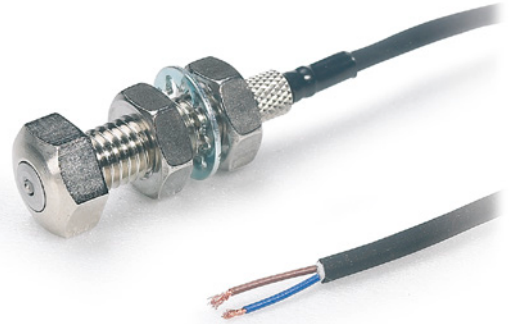

信息

GN 251.2 定位螺栓带有经硬化圆头, 可用作支撑点或终端止动装置。

通常这种螺栓配合锁紧螺母安装。


工件接触栓头时, 限位开关发出电信号。

通过滚花螺母, 限位开关无需松开固定螺栓即可安装或拆卸。

每个固定螺栓中都包含了能显示一些更重要技术信息的操作说明。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)
- IP 防护等级 (参见页 A32)

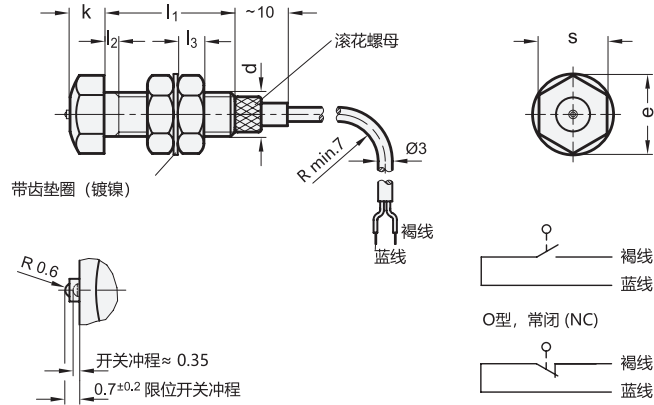

GN 251.2

型号	d	l1	e	k	l2 最大	l3	s	△
GN 251.2-M6-21-O	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	50
GN 251.2-M8-25-O	M 8	25	15	7	4	5	13	71
GN 251.2-M10-25-O	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80
GN 251.2-M6-21-S	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	44
GN 251.2-M8-25-S	M 8	25	15	7	4	5	13	60
GN 251.2-M10-25-S	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80