

快速释放接头

钢制, 用于铝型材 (b-Modular 系统), 不对称或对称安装螺柱

规格

类型

- A 型: 不对称安装螺柱
- S 型: 对称安装螺柱

编号

- P: 平行 T 形螺母
- R: 直角 T 形螺母

钢制, 镀锌, 蓝钝处理 SZ



信息

快速释放接头 GN 25b 以直角将铝型材固定在一起。仅需加工一个型材。

该连接件可以沿着该槽自由地定位和滑动。用于夹紧的内六角螺母的位置特别便于检修。


如果使用面板, 则必须根据类型、型号和安装方向将其适当地装入凹陷部位。

当插槽要由盖型材封闭时, 使用 S 型快速释放接头。


自动释放接头以套组方式提供。表格示出了每个套组中包含的数量。


安装说明 / 型材加工

S 型

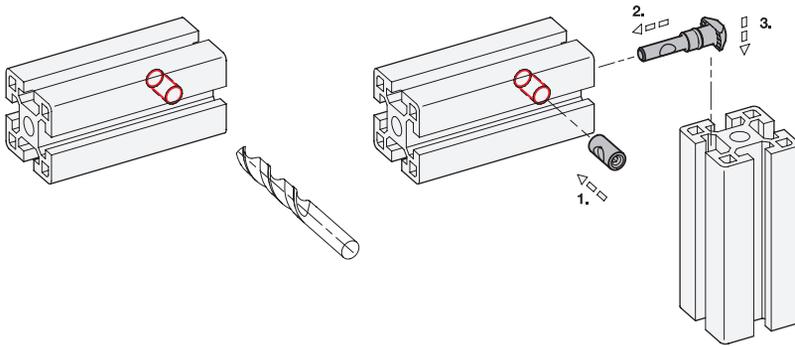


A 型

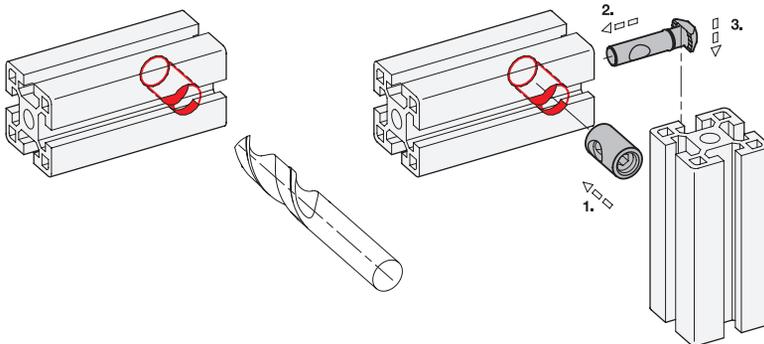

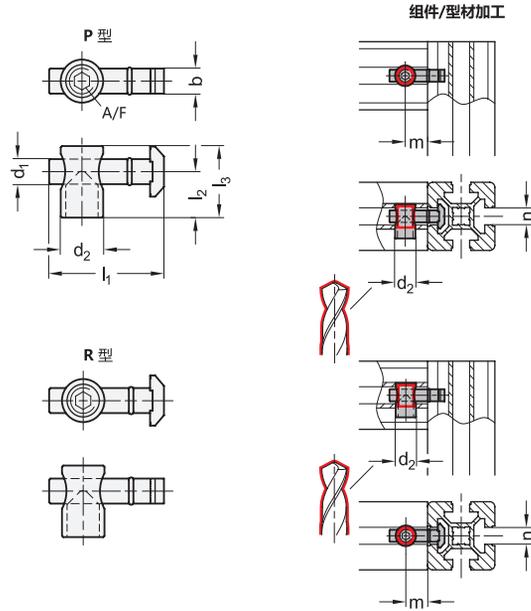

GN 25b-A

说明	n	插件	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	扭矩 Nm	📐
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224

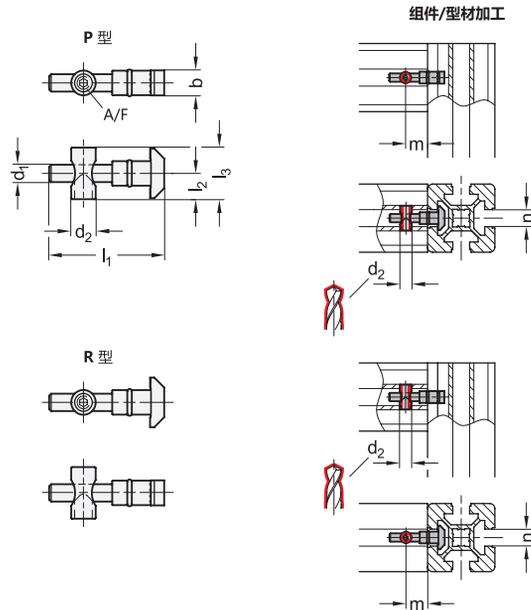

GN 25b-S

说明	n	插件	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	扭矩 Nm	📐
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116

