

刻度环

钢制, 亚光镀铬/普通饰面, 分度套件附件

规格

类型

- **MCR** 型: 亚光镀铬
- **MCRS** 型: 带亚光镀铬, 标准刻度 0...90, 100, 根据刻度方案 $d_1/100$ A RA 0-10-20...90/10

钢制

- 刻度凸缘 d_1 精车
- 普通饰面, 不带刻度
- 亚光镀铬, 不带刻度 **MCR**
- 亚光镀铬, 带标准刻度 **MCRS**
刻度激光雕刻, 黑色放电

信息



刻度环 GN 264 也可提供任意类型的刻度。任何分度的线型、编码步骤、编码位置和编码顺序都必须采用刻度的订购方案。

可按需提供

- 特殊刻度参见 (参见 "如何订制刻度") (参见页面 594)

技术信息

- 分度套件的装配示例 (参见页面)
- "如何订制刻度" (参见页面 594)
- ISO-基本公差 (参见页面 A2)

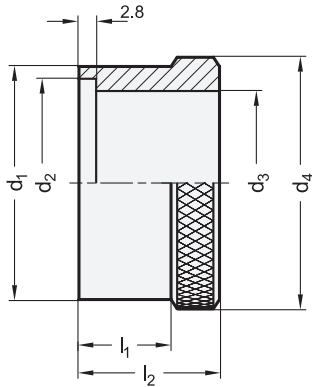

GN 264

说明	d_1	d_2	d_3 H7	d_4	l_1	l_2	分度装置包含 1 刻度环 GN 264 2 轴环衬套	分度装置包含 1 刻度环 GN 264 3 扁平弹簧	
GN 264-30	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K..	GN 374-0.3-10	49
GN 264-40	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN374-0.4-10	86
GN 264-60	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN374-0.6-10	177
GN 264-80	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K..	GN374-0.8-10	282

GN-264

说明	d_1	d_2	d_3 H7	d_4	l_1	l_2	分度装置包含 1 刻度环 GN 264 2 轴环衬套	分度装置包含 1 刻度环 GN 264 3 扁平弹簧	
GN 264-30-MCR	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K...	GN 374-0.3-10	49
GN 264-30-MCRS	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K...	GN 374-0.3-10	49
GN 264-40-MCR	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN 374-0.4-10	86
GN 264-40-MCRS	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN 374-0.4-10	86
GN 264-60-MCR	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN 374-0.6-10	177
GN 264-60-MCRS	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN 374-0.6-10	177
GN 264-80-MCR	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K...	GN 374-0.8-10	282
GN 264-80-MCRS	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K...	GN 374-0.8-10	282