

曲柄摇手

不锈钢

规格

本体

- 精密压铸不锈钢
- AISI CF-8
- 机加工轮毂表面

旋转手柄

热固性塑料

黑色, 光亮饰面

轴

AISI 304 不锈钢

信息


GN 269 不锈钢曲柄摇手的设计满足严苛的卫生要求。柱状手柄由热固性材料制成, 在接触化学物质情况下, 通常具有良好的稳定性。

可按需提供

- 带折叠手柄的不锈钢曲柄摇手 GN 798.5 (参见页 586)

技术信息

- 方孔 DIN 79 (参见页 A16)
- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

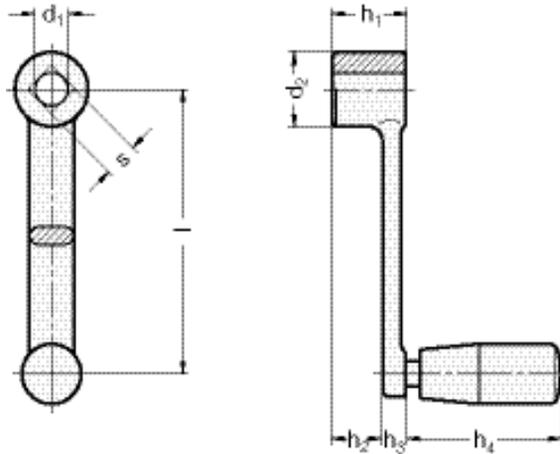

GN 269

不锈钢

型号	l	d1 H9 孔	s H11 方形	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø 手柄	⚖
GN 269-80-B10	80	B 10	-	22	22	15.4	6.6	45	18	127
GN 269-80-V10	80	-	V 10	22	22	15.4	6.6	45	18	124
GN 269-100-B12	100	B 12	-	26	26	17.7	8.3	55	21	200
GN 269-100-V12	100	-	V 12	26	26	17.7	8.3	55	21	187
GN 269-125-B14	125	B 14	-	28	28	18.8	9.2	71	23	305
GN 269-125-V14	125	-	V 14	28	28	18.8	9.2	71	23	291
GN 269-160-B17	160	B 17	-	32	32	22.6	9.4	71	23	396
GN 269-160-V17	160	-	V 17	32	32	22.6	9.4	71	23	372
GN 269-200-B19	200	B19	-	38	38	28	9.4	71	23	540
GN 269-200-V19	200	-	V19	38	38	28	9.4	71	23	510