

螺栓接头

钢制, 用于铝型材 (b-Modular 系统)

规格

类型

- N 型: 不带增强扭矩的螺母

编号

- C: 带紧固套件

接头、螺钉、T 形槽螺母

钢制, 镀锌, 蓝钝处理 SZ

盖帽

塑料 (聚酰胺 PA)

黑色 S

导向销

塑料, 黑色



信息

螺栓接头 GN 26b 以直角固定铝型材, 并防止其扭曲。仅需加工一个型材。


该连接件可以沿着该槽自由地定位和滑动。它适用于吸收高负载, 特别是扭转负载。


盖帽确保外观美观。如果使用面板, 则必须将其适当地装入凹陷部位。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

安装说明 / 型材加工

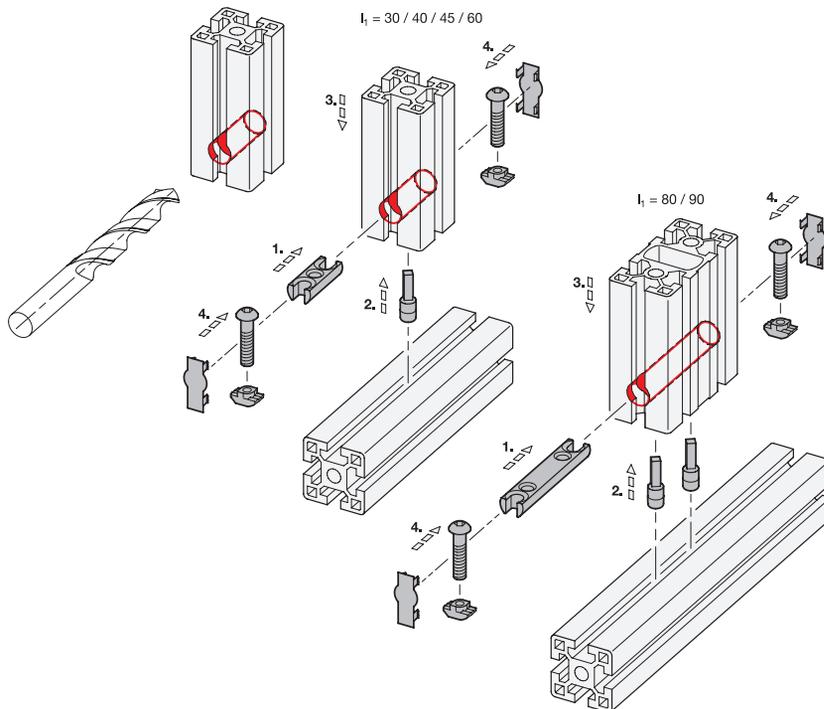

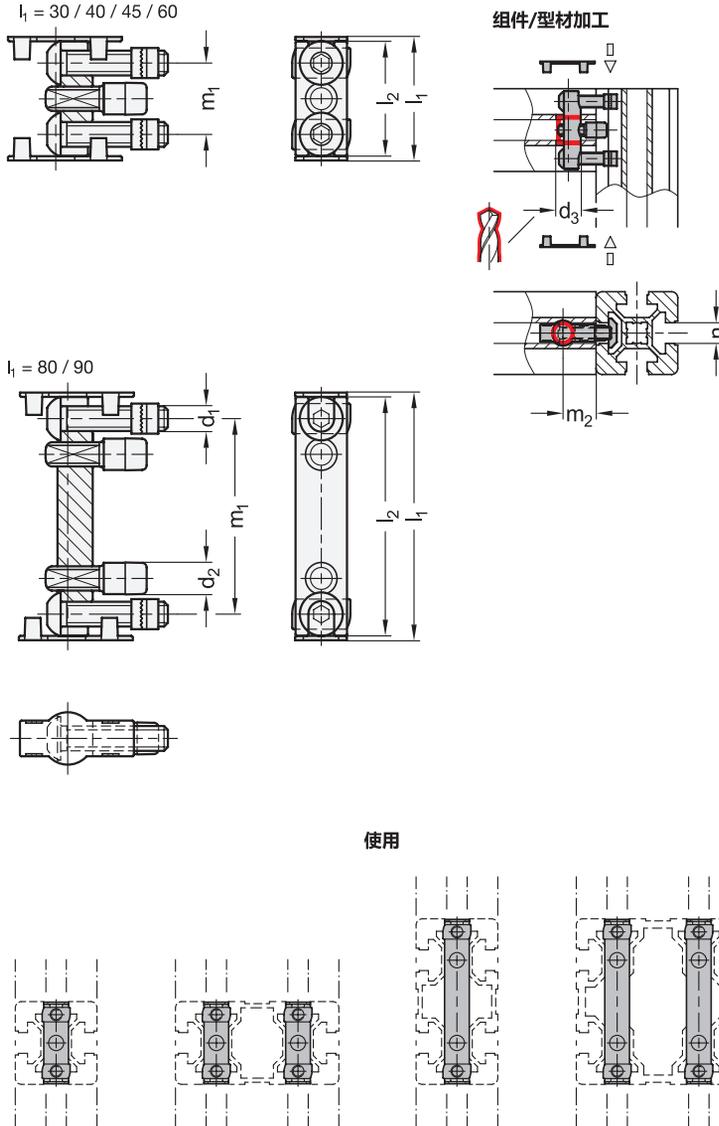

GN 26b

说明	l ₁ 标称尺寸	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	扭矩Nm	⚖
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

