

## 旋转管夹头

铝制或不锈钢管身

### 规格

#### 识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW
- 普通, 亚光喷砂饰面 BL

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面


DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

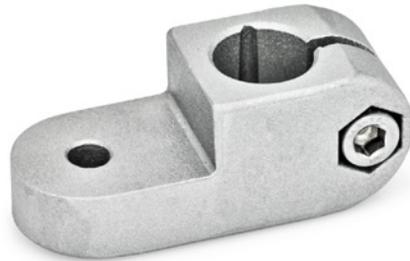

### 信息

旋转管夹头 GN 273 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 z 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。


GN 273 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 271 (参见页 1847), GN 275 (参见页 1854) 或 GN 277 (参见页 1855) 以形成旋转管夹接头。

### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

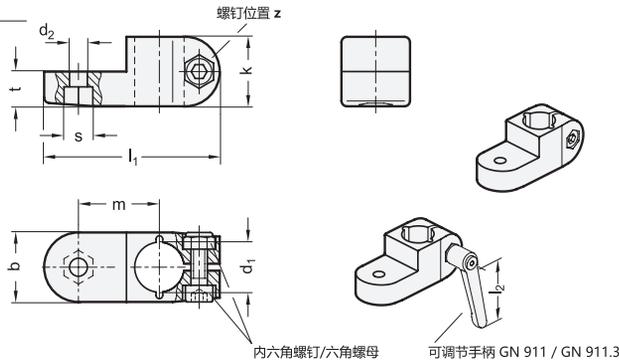

\* 增加双向管夹头的颜色索引

SW BL  
RAL9005 普通

### GN 273-AL

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l2	△
GN 273-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	65
GN 273-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	62
GN 273-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	53
GN 273-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	50
GN 273-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	46

SW型重量

### GN 273-NI

不锈钢

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l2	△
GN 273-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	156
GN 273-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	149
GN 273-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	147
GN 273-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	143
GN 273-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	135
GN 273-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45   63	126