

旋转管夹头

铝材

规格

类型

- **OZ** 型: 不带定心台阶 (光滑型)
- **MZ** 型: 带定心台阶
- **AV** 型: 带外部凸齿
- **IV** 型: 带内部凸齿

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹头 GN 274 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。
在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。




GN 274 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 272 (参见页 1848), GN 276 (参见页 1852) 或 GN 278 (参见页 1856) 以形成旋转管夹接头。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

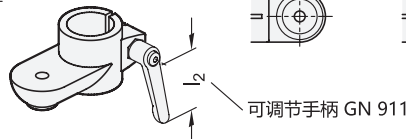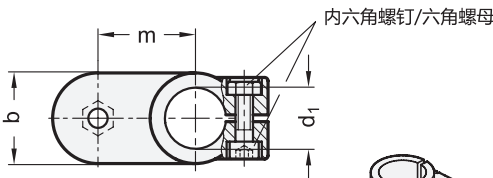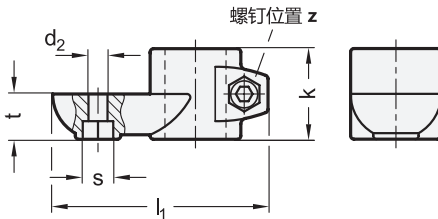


OZ 类型




AV 类型




MZ 类型



IV 类型



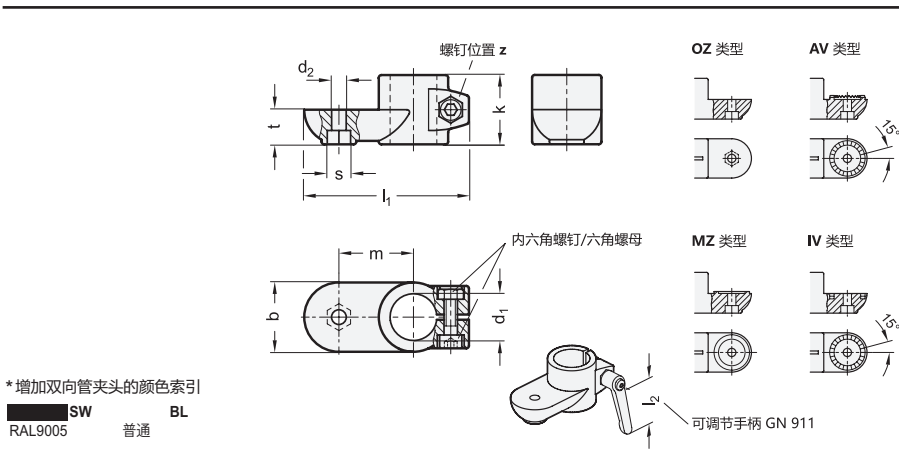

GN 274-OZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	167
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-MZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-AV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-IV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	140
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	570

SW型重量

