

旋转管夹头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面


DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

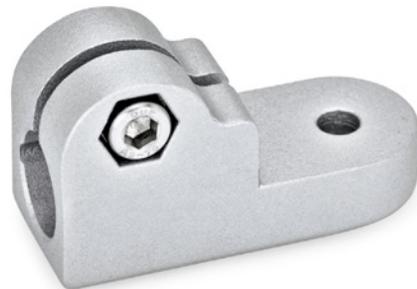

信息

旋转管夹头 GN 275 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。


GN 275 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 271 (参见页 1847), GN 275 (参见页 1854) 或 GN 277 (参见页 1855) 以形成旋转管夹接头。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

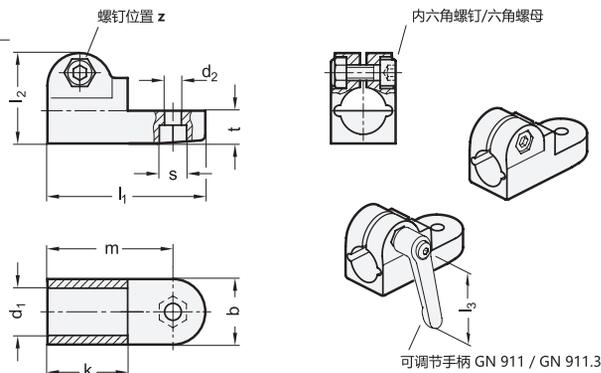

*增加双向管夹头的颜色索引

| | |
|-----------|-----------|
| SW | BL |
| RAL9005 | 普通 |

GN 275-AL

| 说明 | d1 孔 | b | d2 | k | l1 | l2 | m | s | t | z 螺钉位置 | z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3 | △ |
|----------------|---------|----|-----|------|----|------|------|----|------|-----------|-----------------------------|----|
| GN 275-B12-2-* | B 12 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 63 - | 74 |
| GN 275-B14-2-* | B 14 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 45 63 | 72 |
| GN 275-B15-2-* | B 15 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 45 63 | 70 |
| GN 275-B16-2-* | B 16 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 45 63 | 68 |
| GN 275-B18-2-* | B 18 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 45 63 | 65 |

SW型重量

GN 275-NI

不锈钢

| 说明 | d1 孔 | b | d2 | k | l1 | l2 | m | s | t | z 螺钉位置 | z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3 | △ |
|-----------------|---------|----|-----|------|----|------|------|----|------|-----------|-----------------------------|-----|
| GN 275-B12-2-NI | B 12 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | - | 180 |
| GN 275-B14-2-NI | B 14 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | - | 173 |
| GN 275-B15-2-NI | B 15 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | - | 169 |
| GN 275-B16-2-NI | B 16 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | - | 163 |
| GN 275-B18-2-NI | B 18 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 63 - | 154 |
| GN 275-B20-2-NI | B 20 | 25 | 6.5 | 31.5 | 61 | 34.5 | 48.5 | 10 | 12.5 | M6-20 | 45 63 | 141 |