

旋转管夹头

铝材

规格

类型

- **OZ** 型: 不带定心台阶 (光滑型)
- **MZ** 型: 带定心台阶
- **AV** 型: 带外部凸齿
- **IV** 型: 带内部凸齿

识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**


DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

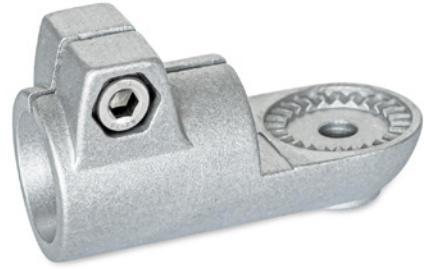

信息

旋转管夹头 GN 276 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


GN 276 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 272 (参见页 1848), GN 274 (参见页 1850) 或 GN 278 (参见页 1856) 以形成旋转管夹接头。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

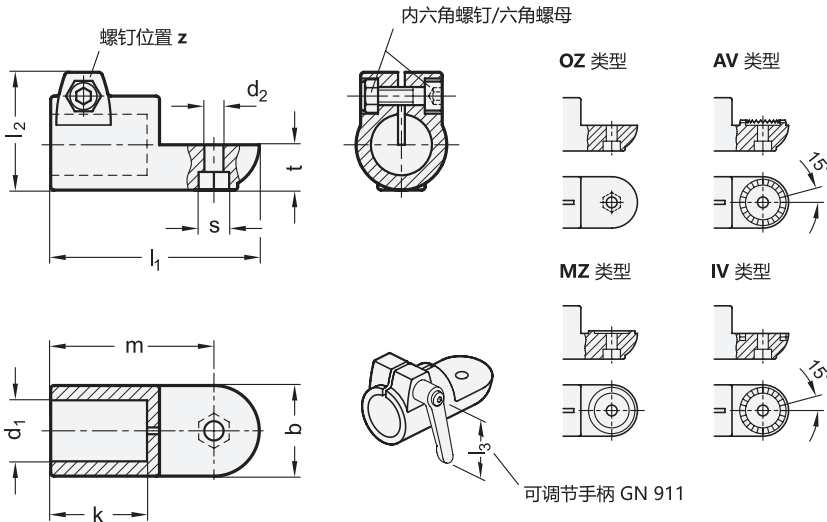

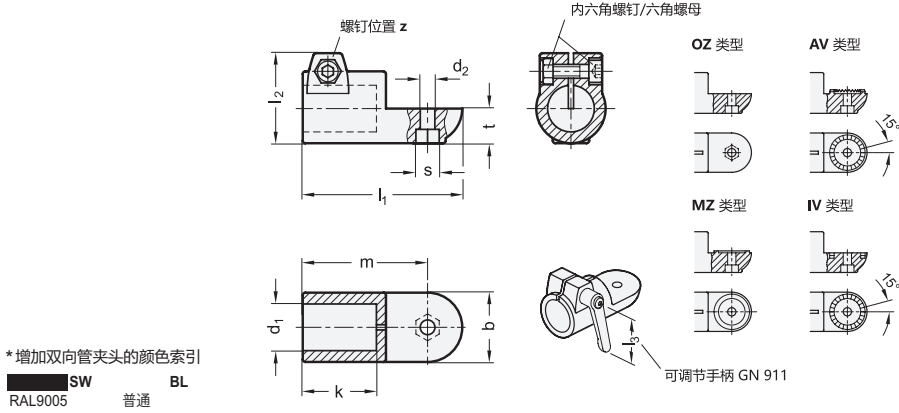

GN 276-OZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 ts	📏
GN 276-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	185
GN 276-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	775
GN 276-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	750
GN 276-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	725
GN 276-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 276-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

GN 276-MZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 ts	📏
GN 276-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	765
GN 276-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	705
GN 276-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	630

GN 276-AV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 ts	📏
GN 276-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	165
GN 276-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	770
GN 276-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	715
GN 276-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	660

GN 276-IV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 ts	📏
GN 276-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	200
GN 276-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	180
GN 276-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	155
GN 276-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	760
GN 276-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	740
GN 276-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	700
GN 276-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 276-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

SW型重量