

旋转线性传动装置夹接头

铝材

规格

识别号

编号 **2**: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

套筒轴承

塑料 (PTFE)

DIN 912 槽头带帽螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转夹具线性传送装置接头 GN 277.1 基于旋转夹具接头。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。名称为 **G** 的孔配有套筒轴承。通过螺钉位置 **z**, 可以调节导向孔 d_1 的间隙, 或者调节后可以夹紧线性传送装置接头。

如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

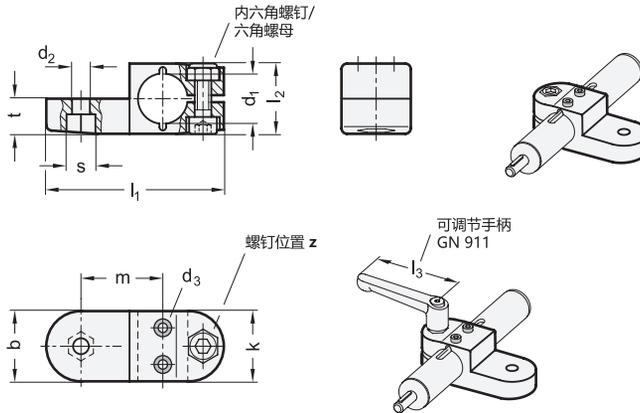

GN 277.1-不带套筒轴承

说明	d_1 不带套筒轴承的孔	b	d_2	d_3 驱动键上的安装螺钉	k 夹紧长度	l_1	l_2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l_3	
GN 277.1-B18-2-SW	B 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64

GN 277.1-带套筒轴承

说明	d_1 带套筒轴承的孔	b	d_2	d_3 驱动键上的安装螺钉	k 夹紧长度	l_1	l_2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l_3	
GN 277.1-G18-2-SW	G 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64