

旋转管夹头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹头 GN 277 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。


GN 277 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 271 (参见页 1847)、GN 275 (参见页 1854) 或 GN 277 (参见页 1855) 以形成旋转管夹接头。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

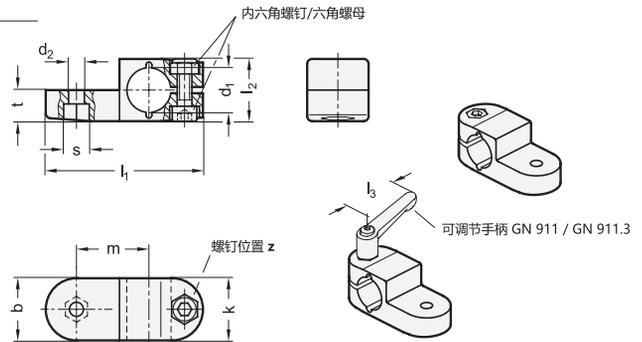

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

GN 277-AL

说明	d ₁ 孔	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₃	⚖️
GN 277-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	66
GN 277-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	63
GN 277-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	62
GN 277-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	59
GN 277-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	56

SW型重量

GN 277-NI

不锈钢

说明	d ₁ 孔	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l ₃	⚖️
GN 277-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	158
GN 277-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	152
GN 277-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	148
GN 277-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	144
GN 277-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	135
GN 277-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	125